


Gebrauchsanweisung

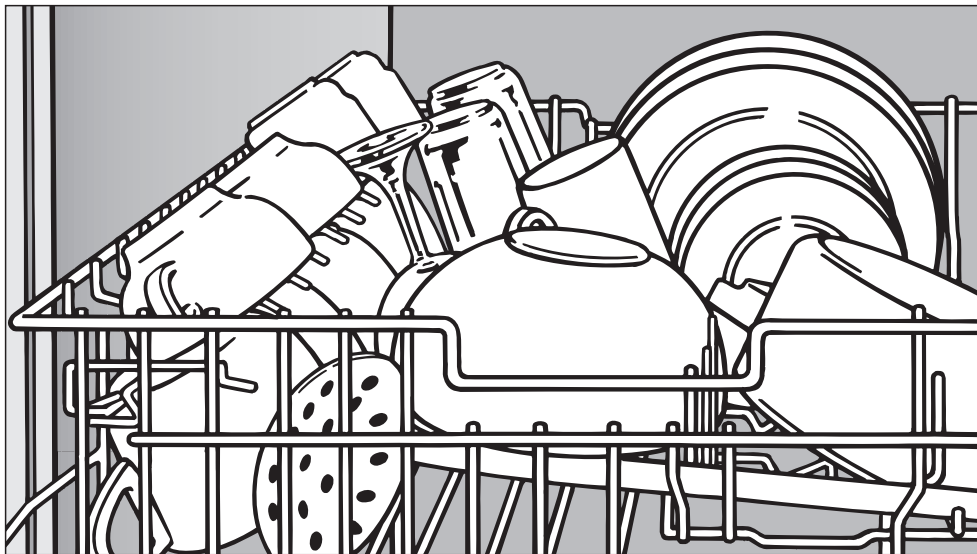

Geschirrspüler

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung und den Montageplan vor der Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - DE

M.-Nr. 07 127 020

Inhalt


Gerätebeschreibung	5
Geräteübersicht	5
Bedienblende	6
Funktionsweise des Displays	7
Miele@home Miele@home	8
Informationen anzeigen	8
Nachkaufbares Zubehör	8
In der Zukunft zu Hause	8
Weitere Informationen	8
Sicherheitshinweise und Warnungen	9
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	14
Entsorgung des Verpackungsmaterials	14
Entsorgung des Altgerätes	14
Sparsam spülen	15
Erste Inbetriebnahme	16
Tür öffnen	16
Tür schließen	16
Kindersicherung	16
Spracheinstellung	17
Tageszeit Format	17
Tageszeiteinstellung	18
Anzeige	18
Für die erste Inbetriebnahme benötigen Sie:	19
Externe Enthärtungsanlage	19
Regeneriersalz einfüllen	19
Salzmangelanzeige	21
Klarspüler	22
Klarspüler einfüllen	22
Klarspülmangelanzeige	23
Geschirr und Besteck einordnen	24
Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Spülgut:	25
Oberkorb	26
Herausnehmbarer Spikeseinsatz	26
Tassenauflage	27
Anlagebügel (je nach Modell)	27
Universalbügel	28
Oberkorb-Verstellung	29

Unterkorb	30
Comforteinsätze	30
Flaschenhalter	31
Besteck	32
Besteckschublade (je nach Modell)	32
Besteckkorb (je nach Modell)	33
Betrieb	34
Reiniger	34
Reiniger einfüllen	35
Einschalten	36
Programm wählen	36
Extras wählen	37
Programm starten	38
Zeitanzeige	38
Programmende	39
Ausschalten	39
Geschirr ausräumen	39
Programm unterbrechen	39
Programm wechseln	40
Zusatzfunktionen	41
Startvorwahl	41
Reinigung und Pflege	43
Spülraum reinigen	43
Türdichtung und Tür reinigen	43
Gerätefront reinigen	43
Siebe im Spülraum kontrollieren	44
Siebe reinigen	44
Sprüharme reinigen	46
Störungshilfen	47
Technische Störungen	47
Fehler im Wasserzulauf/Wasserablauf	49
Allgemeine Probleme mit dem Geschirrspüler	51
Geräusche	53
Nicht zufriedenstellendes Spülergebnis	54
Störungen beseitigen	57
Sieb im Wasserzulauf reinigen	57
Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen	58

Inhalt

Kundendienst	59
Reparaturen	59
Programmaktualisierung (Update)	59
Für Prüfinstitute	59
Programmübersicht	60
Nachkaufbares Zubehör	64
Elektroanschluss	65
Wasseranschluss	66
Das Miele Wasserschutzsystem	66
Wasserzulauf	66
Wasserablauf	68
Technische Daten	69
Menü Einstellungen 	70
Menü "Einstellungen  " öffnen	70
Sprache 	71
Tageszeit	71
Reinigersorte	72
Trocknen Plus	73
Wasserhärte	73
Externe Enthärtungsanlage	74
Klarspüler	74
Siebkontrolle	74
Automatic anpassen	74
Hauptmenü ändern	75
Extras speichern	76
Inbetriebnahmesperre	77
Temperatur	78
Lautstärke	78
Helligkeit	79
Kontrast	79
Memory	79
Händler	80
Werkeinstellung	80
Menü "Einstellungen  " beenden	80

Geräteübersicht

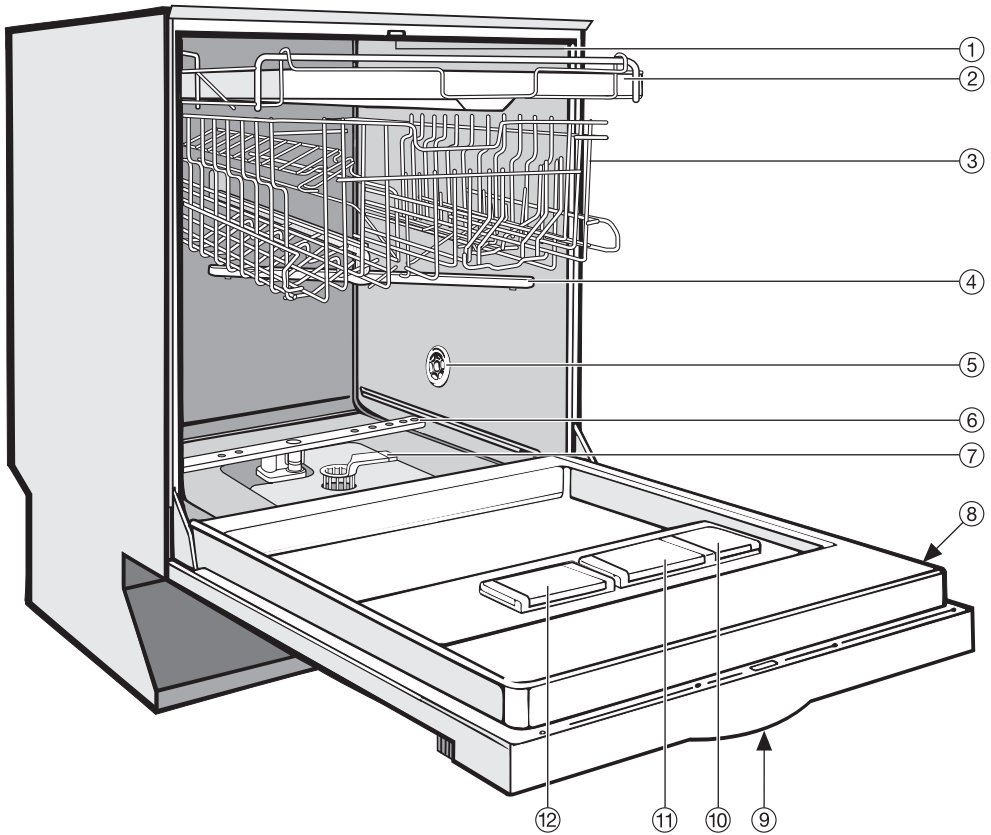


- ① Oberer Sprüharm (nicht sichtbar)
- ② Besteckschublade (je nach Modell)
- ③ Oberkorb
- ④ Mittlerer Sprüharm
- ⑤ Lufteintrittsöffnung für Trocknung (je nach Modell)
- ⑥ Unterer Sprüharm

- ⑦ Siebkombination
- ⑧ Typenschild
- ⑨ Kindersicherung im Türgriff (nicht sichtbar)
- ⑩ Vorratsbehälter für Klarspüler
- ⑪ Zweikammer-Behälter für Reiniger
- ⑫ Vorratsbehälter für Regeneriersalz

Gerätebeschreibung

Bedienblende

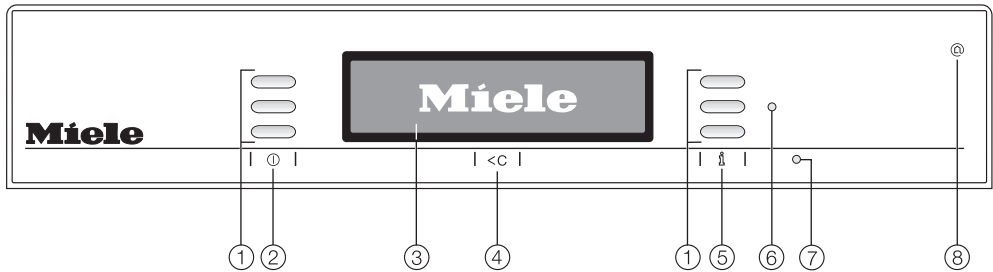

① Auswahl-Sensortasten

Zur Auswahl der neben den jeweiligen Sensorasten angezeigten, mit einem Punkt gekennzeichneten Menüpunkte.

Zur Änderung der angezeigten Werte (+/-).

Zum Blättern auf andere Menüseiten. Die Auswahl-Sensortasten leuchten, wenn sie aktiv sind.

② Sensortaste ① (Ein/Aus)

Zum Ein- und Ausschalten des Geschirrspülers.

③ Display

Nähere Erläuterungen finden Sie auf der folgenden Seite.

④ Sensortaste <C (Clear)

Zum Zurückschalten auf die vorherige Menüebene oder Verwerfen zuvor eingestellter Werte.

⑤ Sensortaste i (Information)

Zur Anzeige von weiterführenden Informationen zu dem jeweils angezeigten Menü.

⑥ Stand-by-Anzeige

Kontrollanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Gerät, wenn das Display ausgeschaltet ist.

⑦ Kundendienstschnittstelle

Prüf- und Übertragungspunkt für den Kundendienst (unter anderem für das Update)

⑧ Miele@home

Kennzeichnung für Miele@home-fähiges Gerät.

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt mehrere Geschirrspülermodelle. Die verschiedenen Geschirrspülermodelle werden folgendermaßen genannt:
z. B.: G 1833 etc. = G 1XXX
G 2833 etc. = G 2XXX

Die Bezeichnungen G 1XXX und G 2XXX beziehen sich immer auf das Typenschild, unabhängig davon, wie die Bezeichnung auf der Bedienblende ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite der Tür.

Funktionsweise des Displays



Über das Display kann Folgendes ausgewählt werden:

- das Programm
- die Extras
- die Startvorwahlzeit
- das Menü "Einstellungen"
- die Anzeige von Informationen

Während eines Programmablaufes wird im Display Folgendes angezeigt:

- der Programmname
- die aktuelle Uhrzeit
- der Programmabschnitt
- die voraussichtliche Restlaufzeit
- evtl. auftretende Fehlermeldungen und Hinweise

Um Energie zu sparen, wird das Display gegebenenfalls nach 10 Minuten ausgeschaltet, wenn Sie während dieser Zeit keine Taste betätigen. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

- Ein Punkt im Display neben einer Auswahl-Sensortaste zeigt, dass mit dieser Sensortaste eine Funktion anwählbar ist. Die entsprechende Taste leuchtet.



Die Pfeile rechts im Display zeigen an, dass weitere Auswahlmöglichkeiten bzw. weiterer Text folgen und mit der entsprechenden leuchtenden Auswahl-Sensortaste angezeigt werden können.

Nach der letzten Auswahlmöglichkeit in einer Liste wird eine gestrichelte Linie angezeigt.

OK

Mit der Funktion **OK** bestätigen Sie Meldungen oder Einstellungen und schalten in das nächste Menü oder eine andere Menüebene.




Die aktuell ausgewählte Einstellung ist durch einen Haken gekennzeichnet.

Im Menü "Einstellungen" können Sie die Elektronik des Geschirrspülers wechselnden Anforderungen anpassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem gleichnamigen Kapitel.

Miele@home Miele@home

Im System Miele@home senden die kommunikationsfähigen Hausgeräte über das Stromnetz ③ Informationen über ihren Betriebszustand und Hinweise zum Programmablauf an ein Anzeigegerät ④ / ⑤.

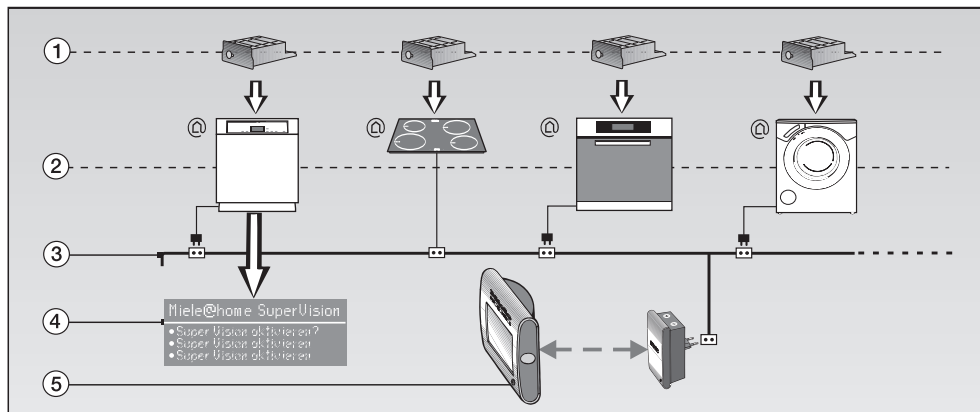

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt einen kommunikationsfähigen Geschirrspüler ②, der über ein nachkaufbares Kommunikationsmodul ① in das System Miele@home eingebunden werden kann.

Informationen anzeigen

- SuperVision Hausgerät ④

Zusätzlich verfügt dieser Geschirrspüler über SuperVision und kann als stationäres Anzeigegerät eingerichtet werden.

- InfoControl XIC 2100 ⑤

Über das nachkaufbare mobile Anzeigegerät können die Informationen der Hausgeräte im Nahbereich des Hauses akustisch und optisch angezeigt werden.

Beide Anzeigegeräte können gleichzeitig genutzt werden.

Nachkaufbares Zubehör

- Erforderlich: Kommunikationsmodul XKM 2000 SV ①
- Optional: Mobiles Anzeigegerät InfoControl XIC 2100 ⑤

Dem Zubehör liegen separate Installations- und Gebrauchsanweisungen bei.

In der Zukunft zu Hause

Das System Miele@home ist ausbaufähig. Zukünftig können die kommunikationsfähigen Hausgeräte ② z. B. über einen PC oder ein Mobiltelefon kontrolliert und gesteuert werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Miele@home, SuperVision und zukünftigen Möglichkeiten finden Sie unter www.miele-at-home.de

Dieser Geschirrspüler entspricht den bestehenden Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie diesen Geschirrspüler in Betrieb nehmen. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an dem Geschirrspüler. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter!

Bestimmungsgemäße Verwendung

► Verwenden Sie diesen Geschirrspüler ausschließlich im Haushalt und nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Jegliche andere Verwendung, Umbauten und Veränderungen des Geschirrspülers sind unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit dem Gerät spielen. Es besteht u. a. die Gefahr, dass sich Kinder in dem Geschirrspüler einschließen!

► Kinder dürfen den Geschirrspüler nur ohne Aufsicht benutzen, wenn ihnen die Bedienung so erklärt wurde, dass sie das Gerät sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen können.

► Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen! Reiniger können Verätzungen in Mund und Rachen verursachen oder zum Erstickten führen. Halten Sie deshalb Kinder auch vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es könnten noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Ihr Kind Reiniger in den Mund genommen hat.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Technische Sicherheit

► Kontrollieren Sie den Geschirrspüler vor der Aufstellung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Geschirrspüler auf keinen Fall in Betrieb. Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden!

► Der Geschirrspüler darf nur über einen 3-poligen Stecker mit Schutzkontakt (kein Festanschluss) an das elektrische Netz angeschlossen werden. Nach dem Aufstellen muss die Steckdose frei zugänglich sein, damit der Geschirrspüler jederzeit vom elektrischen Netz getrennt werden kann.

► Durch den Geschirrspüler darf kein Stecker eines elektrischen Gerätes verdeckt werden, da die Tiefe der Einbaunische zu gering sein kann und durch Druck auf den Stecker die Gefahr einer Überhitzung besteht (Brandgefahr).

► Der Geschirrspüler darf nicht unter ein Kochfeld gebaut werden. Die teilweise hohen Abstrahlungstemperaturen könnten den Geschirrspüler beschädigen. Aus gleichem Grund ist auch die Aufstellung direkt neben "nicht-küchenüblichen" wärmeabstrahlenden Geräten (z. B. zu Heizzwecken dienende offene Feuerstellen o.ä.) nicht erlaubt.

► Der Geschirrspüler darf erst nach Abschluss aller Installations- und Montagearbeiten an das elektrische Netz angeschlossen werden.

► Vergewissern Sie sich, dass die in Ihrem Haus vorliegende Spannung, Frequenz und Absicherung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

► Die elektrische Sicherheit dieses Geschirrspülers ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitseinrichtung muss vorhanden sein. Im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft prüfen lassen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Der Anschluss des Geschirrspülers an das Elektronetz darf nicht über ungeeignete Mehrfachsteckdosen oder ungeeignete Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z. B. Überhitzungsgefahr).

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffe) dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden. Die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes müssen sichergestellt sein.

► Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten!

► Im Zulaufschlauch befinden sich spannungsführende Leitungen. Der Schlauch darf deshalb nicht gekürzt werden.

► Das eingebaute Waterproof-System schützt unter folgenden Voraussetzungen zuverlässig vor Wasserschäden:

- ordnungsgemäße Installation,
- Instandsetzung des Geschirrspülers bzw. Austausch der Teile bei erkennbaren Schäden,
- Schließen des Wasserhahns bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub).

Das Waterproof-System funktioniert auch, wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist. Er darf jedoch nicht vom elektrischen Netz getrennt sein.

► Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden! Setzen Sie einen beschädigten Geschirrspüler sofort außer Betrieb und informieren Sie Ihren Lieferanten oder den Kundendienst zur Instandsetzung.

► Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die Miele keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, da sonst bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch besteht.

► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen in vollem Umfang erfüllen.

► Trennen Sie den Geschirrspüler vom elektrischen Netz, wenn er gewartet wird (Geschirrspüler ausschalten, dann Netzstecker ziehen).

► Eine beschädigte Anschlussleitung darf nur durch eine spezielle Anschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer von Miele autorisierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Sachgemäße Aufstellung

- ▶ Nehmen Sie die Aufstellung und den Anschluss des Geschirrspülers nach dem Montageplan vor.
- ▶ Der Geschirrspüler muss waage-recht aufgestellt werden, um einen ein-wandfreien Betrieb zu gewährleisten.
- ▶ Um die Standfestigkeit zu gewähr-leisten, dürfen Unterbau- und integrier-bare Geschirrspüler nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufge-stellt werden, die mit den Nachbar-schränken verschraubt ist.
- ▶ Wenn Sie einen Stand-Geschirrspü-ler in einen Unterbau-Geschirrspüler umbauen möchten und dazu den Standsockel entfernen, müssen Sie eine Unterbau-Sockelblende montieren. Verwenden Sie hierfür den entspre-chenden Umbausatz.
Es besteht sonst Verletzungsgefahr an hervorstehenden Metallteilen!

Sachgemäßer Gebrauch

- ▶ Geben Sie keine Lösungsmittel in den Spülraum. Es besteht Explosions-gefahr!
- ▶ Atmen Sie pulverförmige Reiniger nicht ein! Verschlucken Sie Reiniger nicht! Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.
- ▶ Lassen Sie die Geschirrspülertür nicht unnötig offen stehen. Sie könnten sich an der geöffneten Tür stoßen.
- ▶ Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür. Der Geschirrspü-ler könnte kippen. Dabei könnten Sie sich verletzen oder der Geschirrspüler könnte beschädigt werden.
- ▶ Verwenden Sie nur handelsübliche Reiniger und Klarspüler für Haushalts-geschirrspüler. Keine Handspülmittel!
- ▶ Setzen Sie keine Gewerbe- oder In-dustriereiniger ein, es können Material-schäden auftreten und es besteht die Gefahr heftiger chemischer Reaktionen (z. B. Knallgasreaktion).
- ▶ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Klarspülerbehäl-ter. Reiniger zerstört den Behälter!

► Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.

► Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze. Andere Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

► Bei Geschirrspülern mit Besteckkorb (modellabhängig) ordnen Sie aus Sicherheitsgründen das Besteck mit den Klingen und Gabelspitzen nach unten in den Besteckkorb ein. Nach oben stehende Messerklingen und Gabelspitzen stellen eine Verletzungsgefahr dar. Das Besteck wird jedoch leichter sauber und trocken, wenn Sie es mit den Griffen nach unten in den Besteckkorb stellen.

► Spülen Sie keine heißwasserempfindlichen Kunststoffteile, z. B. Einwegbehälter oder Bestecke. Diese Teile können sich durch Temperatureinwirkung verformen.

► Wenn Sie die Zusatzfunktion Startvorwahl verwenden (modellabhängig), muss der Reinigerbehälter trocken sein, gegebenenfalls trockenwischen. In einem feuchten Reinigerbehälter verklumpt der Reiniger und wird eventuell nicht vollständig ausgespült.

Zubehör

► Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Entsorgung des Geschirrspülers

► Damit sich Kinder nicht einschließen können, machen Sie den Türverschluss unbrauchbar. Entfernen oder zerstören Sie den Verschlusskloben des Türverschlusses.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Entsorgung des Verpackungsmaterials

Die Verpackung schützt den Geschirrspüler vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Materialarten:

Außenverpackung:

- Wellpappe aus bis zu 100 % Recyclingmaterial, alternativ: Wickelstretchfolie aus Polyethylen (PE)
- Kunststoffumreifungsbänder aus Polypropylen (PP)


Innenverpackung:

- Expandierbares Polystyrol (EPS) ohne Zusätze von Chlor oder Fluor
- Boden, Deckelrahmen und Stützleisten aus unbehandeltem Naturholz aus forstbewirtschafteten Wäldern
- Schutzfolie aus Polyethylen (PE)

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück oder informiert Sie über die nächstgelegene Rückgabemöglichkeit.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.



Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Alle Kunststoffteile des Geräts sind mit international genomten Kurzzeichen gekennzeichnet. Damit ist bei der Entsorgung der Altgeräte ein Trennen nach sortenreinen Kunststoffabfällen für umweltbewusstes Recycling möglich.


Sparsam spülen

Dieser Geschirrspüler spült äußerst wasser- und energiesparend. Sie können die Sparsamkeit unterstützen, wenn Sie folgende Tipps beachten:

- Nutzen Sie das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe voll aus, ohne den Geschirrspüler zu überladen. Dann spülen Sie am wirtschaftlichsten.
- Wählen Sie ein Programm, das der Geschirrart und dem Verschmutzungsgrad entspricht.
- Wählen Sie das Programm **Energie-Spar** für energiesparendes Spülen.
- Wählen Sie bei einem Warmwasseranschluss das Programm **Ohne Heizung** zur Reinigung von leicht bis normal verschmutztem Geschirr. Bei diesem Programm wird das Spülwasser nicht aufgeheizt. Daher kann das Geschirr nach dem Programmende feuchter sein als bei anderen Programmen.
- Beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerherstellers.
- Bei Verwendung von pulverförmigem oder flüssigem Reiniger können Sie die Reinigermenge um $\frac{1}{3}$ reduzieren, wenn die Geschirrkörbe nur halb voll sind.

Erste Inbetriebnahme

Tür öffnen

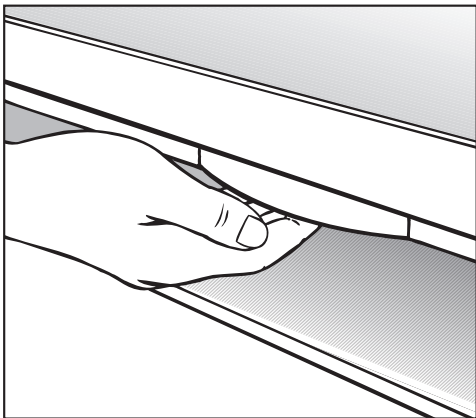

Die Tür wird am Programmende automatisch einen Spalt geöffnet, um die Trocknung zu verbessern.

Sie können diese Funktion auch ausschalten (siehe Kap. "Einstellungen, Trocknen Plus").

- Fassen Sie in die Griffmulde und drücken Sie zum Öffnen der Tür immer den Türverschluss nach oben.

Wenn Sie die Tür während des Betriebs öffnen, werden die Spülfunktionen automatisch unterbrochen.

 Halten Sie den Öffnungsbereich der Tür frei.

Tür schließen


- Schieben Sie die Geschirrkörbe ein.
- Lehnen Sie die Tür bis zum Einrasten des Türverschlusses an.

Die Tür wird dann automatisch geschlossen.

 Greifen Sie nicht in den Schließbereich der Tür. Es besteht Quetschgefahr.

Kindersicherung

Wenn Kinder den Geschirrspüler nicht öffnen sollen, verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung.

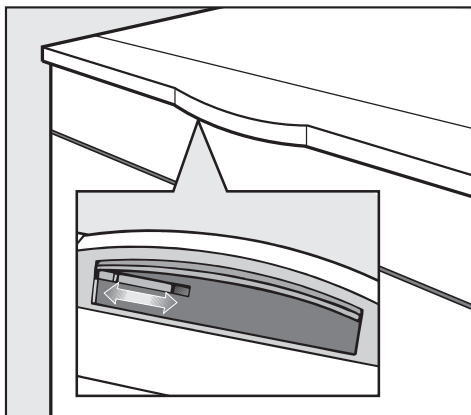

- Um die Tür zu verriegeln, schieben Sie den Schieber unterhalb der Griffmulde nach rechts,
- Um die Tür zu entriegeln, schieben Sie den Schieber nach links.

Willkommensbildschirm

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① ein.
Wird der Geschirrspüler das erste Mal eingeschaltet, wird der Willkommensbildschirm angezeigt.

Spracheinstellung

Das Display wechselt automatisch zur Einstellung der Sprache.



- Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.

Die eingestellte Sprache ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.

Tageszeit Format

Das Display wechselt zur Einstellung des Tageszeit Formats.




- Wählen Sie das gewünschte Tageszeit Format und bestätigen Sie mit **OK**.

Erste Inbetriebnahme

Tageszeiteinstellung


Das Display wechselt zur Einstellung der Tageszeit.

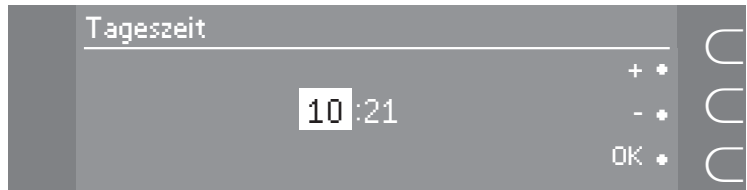

- Stellen Sie mit **+/-** die Stunde ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Anschließend stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

Anzeige

Das Display wechselt zur Einstellung der Anzeige der Tageszeit.

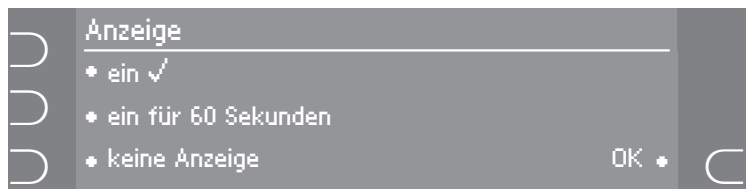

- Wählen Sie die gewünschte Anzeigeform der Tageszeit und bestätigen Sie mit **OK**.

Diese Einstellungen werden nach dem ersten vollständigen Ablauf eines Programms gespeichert.

Anschließend werden zwei Hinweise angezeigt.

Nach Bestätigung dieser Hinweise werden gegebenenfalls die beiden Mangelanzeigen **Klarspülermangel** und **Salzmann-gel** angezeigt.

Nach Bestätigung dieser Anzeigen mit **OK** wechselt das Display in das Hauptmenü.

Sie können jetzt ein Programm wählen und starten oder den Geschirrspüler ausschalten.

Für die erste Inbetriebnahme benötigen Sie:

- ca. 1 kg Regeneriersalz,
- Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler,
- Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

Jeder Geschirrspüler wird im Werk auf seine Funktionsfähigkeit geprüft. Wasserrückstände sind eine Folge dieser Prüfung und kein Hinweis auf eine vorangegangene Benutzung des Geschirrspülers.

Dieser Geschirrspüler ist mit einem Sensorenthärter ausgestattet. Die Einstellung der Enthärtungsanlage auf die örtliche Wasserhärte geschieht automatisch.

Externe Enthärtungsanlage

Wenn der Geschirrspüler an eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen ist, die mit Salz regeneriert wird, müssen Sie für ein optimales Spülergebnis trotzdem die Wasserhärte einstellen.

- Stellen Sie die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers auf die Wasserhärte ein, die Ihre externe Enthärtungsanlage liefert.
Kennen Sie diesen Wert nicht, dann stellen Sie am Geschirrspüler 8 °d (1,4 mmol/l) ein (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Externe Enthärtungsanlage").

Regeneriersalz einfüllen

Um gute Spülergebnisse zu erreichen, benötigt der Geschirrspüler weiches (kalkarmes) Wasser. Bei hartem Wasser legen sich weiße Beläge auf Geschirr und Spülraumwänden ab.

Wasser ab einer Wasserhärte von 4 °d (0,7 mmol/l) muss deshalb enthärtet werden. Das geschieht in der eingebauten Enthärtungsanlage automatisch. Die Enthärtungsanlage ist geeignet für eine Wasserhärte bis zu 70 °d (12,6 mmol/l).

Die Enthärtungsanlage benötigt dafür Regeneriersalz.

Füllen Sie auch bei der Verwendung von Reinigerprodukten mit Mehrfach-Funktion Salz ein, um ein bestmögliches Spülergebnis zu erreichen und die Funktion des Enthärters dauerhaft zu gewährleisten. Bei Wahl der Funktion **Kombi-Reiniger** wird der Salzverbrauch auf eine Menge von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ reduziert (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Reinigersorte").

Erste Inbetriebnahme


Sie können sich die Wasserhärte anzeigen lassen, die der Sensorenthärter Ihres Geschirrspülers gemessen hat (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Wasserhärte").

Wenn die Härte Ihres Wassers ständig **unter 4 °d (= 0,7 mmol/l)** liegt, brauchen Sie **kein Salz** einzufüllen. Die Salzmangelanzeige schaltet sich automatisch ab.


⚠ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.

⚠ Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze. Andere Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

- Öffnen Sie die Tür beim Salzeinfüllen **nur halb**, damit das Salz vollständig in den Vorratsbehälter gelangt.

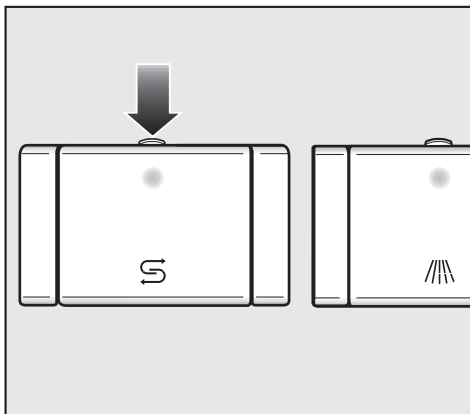


- Drücken Sie die Öffnungstaste am Deckel des Salzbehälters in Pfeilrichtung. Die Klappe springt auf.

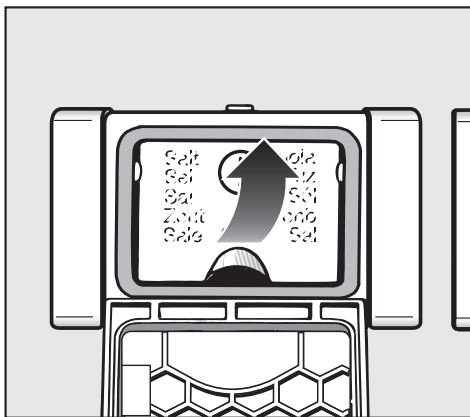

- Klappen Sie den Einfülltrichter auf.

Füllen Sie **kein** Wasser in den Vorratsbehälter!

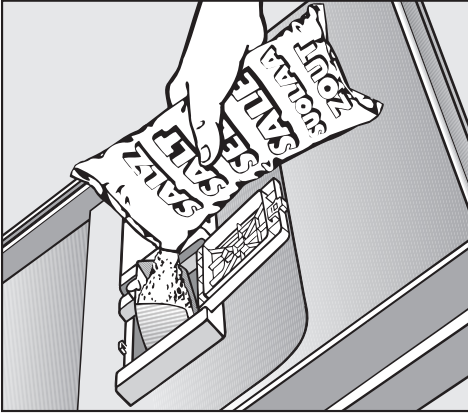

- Füllen Sie dann maximal so viel Salz in den Vorratsbehälter, bis er voll ist bzw. das Wasser aus der Öffnung austritt. Der Vorratsbehälter fasst je nach Salzart bis ca. 1 kg.

Füllen Sie nicht mehr als 1 kg Salz ein.

Beim Salzeinfüllen wird Wasser aus dem Vorratsbehälter verdrängt und läuft gegebenenfalls über.

- Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten, und schließen Sie anschließend die Klappe des Vorratsbehälters.
- Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen sofort das Programm **Schnell** ohne Spülgut (ohne Funktion **Turbo**), damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

Salzmangelanzeige

- Füllen Sie nach einem Programmende Salz nach, sobald die Anzeige **Salzmangel** angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Die Salzmangelanzeige erlischt.

Wenn sich noch keine genügend hohe Salzkonzentration gebildet hat, kann die Salzmangelanzeige nach dem Salzeinfüllen weiterhin angezeigt werden. In diesem Fall bestätigen Sie noch einmal mit **OK**.

⚠ Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen sofort das Programm **Schnell** ohne Spülgut (ohne Funktion **Turbo**), damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

Erste Inbetriebnahme

Klarspüler

Klarspüler ist erforderlich, damit das Wasser beim Trocknen als Film vom Geschirr abläuft und das Geschirr nach dem Spülen leichter trocknet. Der Klarspüler wird in den Vorratsbehälter gefüllt und in der eingestellten Menge automatisch dosiert.

⚠ Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein, auf keinen Fall Handspülmittel oder Reiniger. Sie zerstören damit den Klarspülerbehälter.

Alternativ können Sie

- Haushaltssessig mit höchstens 5% Säureanteil

oder


- 10%ige flüssige Zitronensäure

verwenden. Das Geschirr wird dann feuchter und fleckiger sein, als wenn Sie Klarspüler verwenden.


⚠ Verwenden Sie auf keinen Fall Essig mit höherem Säureanteil (z. B. Essigessenz 25%ig). Der Geschirrspüler könnte dadurch beschädigt werden.

Sollten Sie ausschließlich mit Reinigerprodukten mit Mehrfach-Funktion spülen wollen, brauchen Sie keinen Klarspüler einzufüllen.

Klarspüler einfüllen

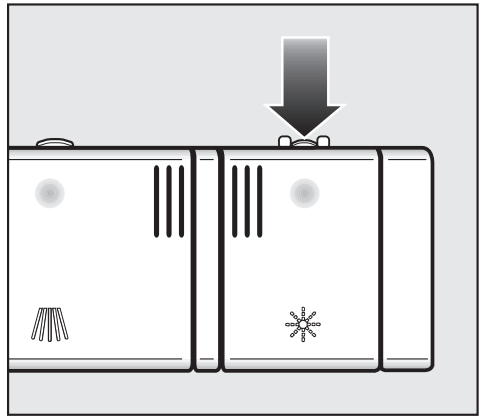

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Deckel des Klarspülerbehälters in Pfeilrichtung. Die Klappe springt auf.

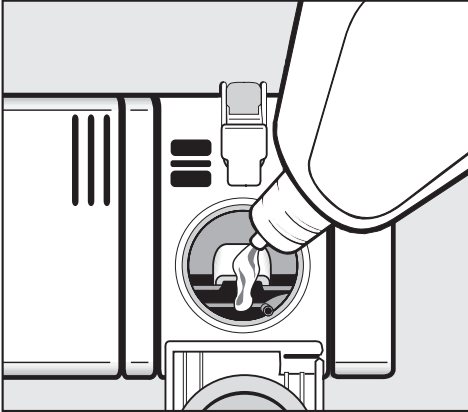

Klarspülermangelanzeige

Wenn die Anzeige **Klarspülermangel** angezeigt wird, ist nur noch eine Klarspülerreserve für 2 - 3 Spülvorgänge vorhanden.

- Füllen Sie rechtzeitig Klarspüler ein.

Ist die Funktion "2 in 1" oder "Kombi-Reiniger" angewählt, so leuchtet die Anzeige **Klarspülermangel** nicht (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Reinigersorte").

- Bestätigen Sie mit **OK**.

Die Anzeige **Klarspülermangel** erlischt.

- Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis dieser in der Einfüllöffnung sichtbar wird.

Der Vorratsbehälter fasst ca. 110 ml.

- Schließen Sie die Klappe bis zum deutlichen Einrasten, da sonst Wasser während des Spülens in den Klarspülerbehälter eindringen kann.
- Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge des Klarspülers anpassen (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Klarspüler").

Geschirr und Besteck einordnen

Was Sie beachten sollten

Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr.

Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich!

⚠ Spülen Sie Geschirrtteile mit Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe nicht im Geschirrspüler. Asche löst sich nicht auf und verteilt sich im Spülraum und Sand schmirgelt. Wachs, Schmierfett und Farbe beschädigen den Geschirrspüler.

Sie können jedes Geschirrtteil an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen. Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise:

- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen und sich gegenseitig abdecken.
- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann es sauber werden!
- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.
- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektkelche, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden sie von den Sprühstrahlen besser erreicht.

- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden.
Führen Sie eventuell eine Drehkontrolle von Hand durch.
- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen.
Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die Besteckschublade oder den Besteckkorb (je nach Modell).

Speisen, z. B. Karotten, Tomaten oder Ketchup, können Naturfarbstoffe enthalten. Diese Farbstoffe können Kunststoffgeschirr und Kunststoffteile verfärben, wenn sie in größeren Mengen mit dem Geschirr in den Geschirrspüler gelangen. Die Stabilität der Kunststoffteile wird durch diese Verfärbung nicht beeinflusst.

Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Spülgut:

- Bestecke und Geschirrtteile aus Holz bzw. mit Holzteilen: sie werden ausgelaugt und unansehnlich. Außerdem sind die verwendeten Kleber nicht für den Geschirrspüler geeignet. Die Folge: Holzgriffe können sich lösen.
- Kunstgewerbliche Teile sowie antike, wertvolle Vasen oder Gläser mit Dekor: diese Teile sind nicht spülmaschinenfest.
- Kunststoffteile aus nicht hitzebeständigem Material: diese Teile können sich verformen.
- Kupfer-, Messing-, Zinn- und Aluminiumgegenstände: diese können verfärben oder matt werden.
- Aufglasurdekore: diese können nach vielen Spülgängen verblassen.
- Empfindliche Gläser und Kristallgegenstände: sie können nach längerem Gebrauch trüb werden.

Wir empfehlen:

- Kaufen Sie Geschirr, das für Geschirrspülmaschinen geeignet ist und Besteck mit der Bezeichnung "spülmaschinenfest".
- Spülen Sie empfindliche Gläser, wenn überhaupt, nur bei niedrigen Temperaturen (siehe Kapitel "Programmübersicht") bzw. in Programmen mit GlasPflege (modellabhängig). Die Gefahr einer Trübung ist dann geringer.
- Spülen Sie besonders wertvolle Gläser weiterhin mit der Hand.

Bitte beachten Sie!

Silber, welches mit einer **Silberpolitur** poliert wurde, kann nach beendetem Spülvorgang noch feucht oder fleckig sein, da das Wasser nicht filmartig abläuft. Es muss dann mit einem Tuch abgetrocknet werden.


Silber kann sich bei Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln verfärben. Dazu gehören z. B. Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Hülsenfrüchte, Fisch, Fischlake und Marinaden.

 Aluminiumteile (z. B. Fettfilter) dürfen nicht mit stark ätzalkalischem Reiniger aus dem Gewerbe- oder Industriebereich im Geschirrspüler gespült werden. Es können Materialschäden auftreten. Im Extremfall besteht die Gefahr einer explosionsartigen chemischen Reaktion (z. B. Knallgasreaktion).

Geschirr und Besteck einordnen

Oberkorb


⚠ Spülen Sie aus Sicherheitsgründen nur mit eingesetztem Ober- und Unterkorb (außer in dem Programm **Ohne Oberkorb 65 °C**).

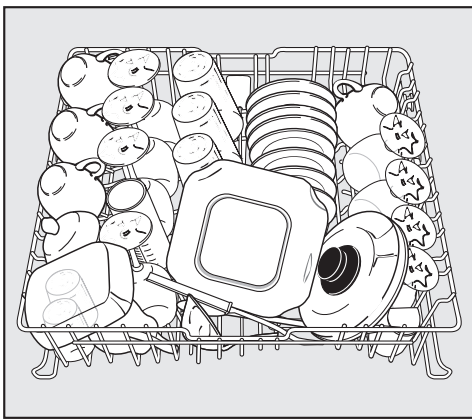

- Ordnen Sie in den Oberkorb kleine, leichte und empfindliche Teile, wie Untertassen, Tassen, Gläser, Dessertschalen usw. ein. Sie können auch einen flachen Topf in den Oberkorb stellen.
- Legen Sie einzelne lange Teile, wie Suppenschöpfer, Rührlöffel und lange Messer, vorn quer in den Oberkorb.

Herausnehmbarer Spikeseinsatz

Sie können den Spikeseinsatz herausnehmen, um mehr Platz für größere Geschirrtteile, z. B. einen flachen Topf, zu bekommen.

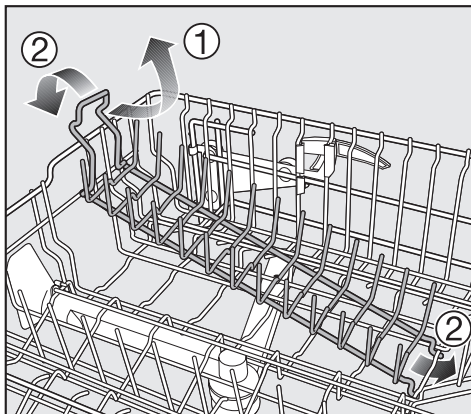

Herausnehmen ①:

- Um den Einsatz herauszunehmen, ziehen Sie ihn an dem Griff nach oben

Einsetzen ②:

- Setzen Sie den Einsatz mit den Haken unter den Längsdraht des Oberkorbes.
- Drücken Sie den Einsatz an dem Griff nach unten bis zum Einrasten.


Geschirr und Besteck einordnen

Tassenauflage

- Klappen Sie die Tassenauflage hoch, um hohe Teile einordnen zu können.

Modell G 2XXX:


Sie können die Höhe der Tassenauflage in zwei Stufen einstellen.

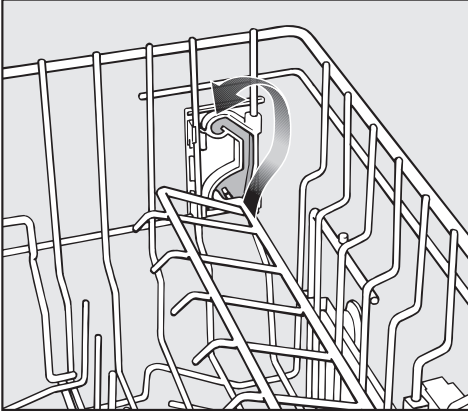

- Ziehen Sie die Tassenauflage nach oben und lassen Sie sie in der gewünschten Höhe wieder einrasten.

Anlagebügel (je nach Modell)

Sie können Gläser an den Anlagebügel lehnen, damit sie einen festen Stand bekommen.

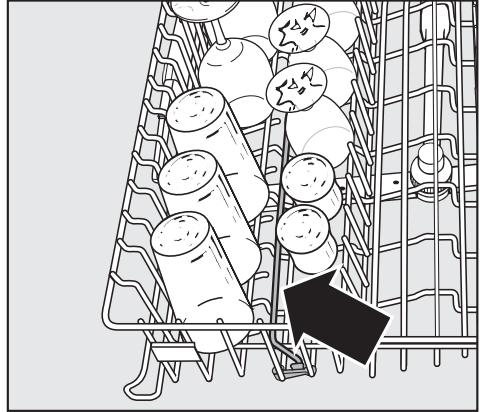


- Klappen Sie den Anlagebügel hoch und lehnen Sie die Gläser daran an.

Den Anlagebügel können Sie zur Korbmitte hin umklappen. Dann lassen sich Geschirrtteile leichter einordnen bzw. entnehmen.

Geschirr und Besteck einordnen

Universalbügel

Durch den Universalbügel bekommen hohe Gläser und Stielgläser einen festen Stand.

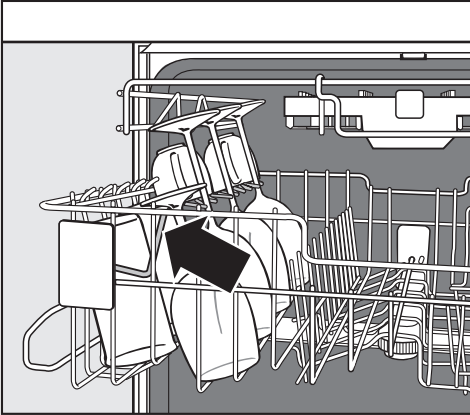

- Klappen Sie den Universalbügel herunter und lehnen Sie hohe Gläser daran an.
- Nehmen Sie gegebenenfalls einen Teil der Besteckschublade heraus, um Platz für höhere Gläser zu bekommen.


Geschirr und Besteck einordnen

Oberkorb-Verstellung

Um im Ober- oder Unterkorb mehr Platz für höhere Geschirrtteile zu bekommen, können Sie den Oberkorb in drei Positionen von je ca. 2 cm Unterschied in der Höhe verstellen.

Damit das Wasser aus Vertiefungen besser abläuft, können Sie den Oberkorb auch schräg einstellen, eine Seite hoch, die andere Seite tief. Achten Sie jedoch darauf, dass sich der Korb einwandfrei in den Spülraum schieben lässt.

- Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

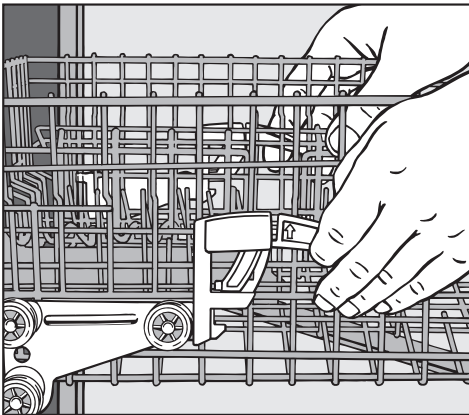

Um den Oberkorb nach oben zu verstellen:

- Ziehen Sie den Korb nach oben, bis er einrastet.

Um den Oberkorb nach unten zu verstellen:

- Ziehen Sie die Hebel an den Seiten des Korbes nach oben.
- Stellen Sie die gewünschte Position ein und lassen Sie die Hebel wieder fest einrasten.

Je nach Einstellung des Oberkorbes können Sie z.B. Teller mit folgenden Durchmessern in die Körbe einordnen.

Geschirrspüler mit Besteckschublade

(Modell siehe Typenschild)

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm		
	Oberkorb		Unterkorb
	G1XXX	G2XXX	
Oben	15	19	31
Mitte	17	21	29
Unten	19	23	27


Geschirrspüler mit Besteckkorb

(Modell siehe Typenschild)

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm		
	Oberkorb		Unterkorb
	G1XXX	G2XXX	
Oben	20	24	31
Mitte	22	26	29
Unten	24	28	27

Geschirr und Besteck einordnen


Unterkorb

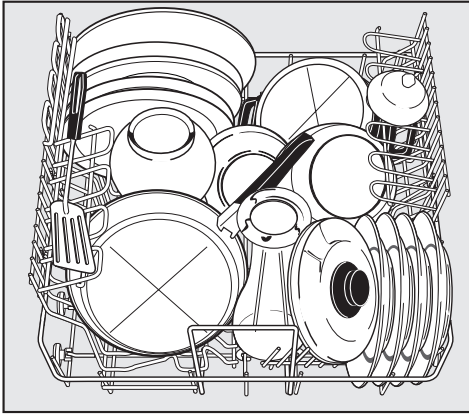

- Ordnen Sie große und schwere Teile, wie Teller, Platten, Töpfe, Schalen usw. in den Unterkorb. Sie können auch kleine Teller, wie z. B. Untertassen, in den Unterkorb einordnen.

Comforteinsätze


Die Comforteinsätze dienen zum Spülen von Tassen, Gläsern, Tellern, Schalen und Töpfen.

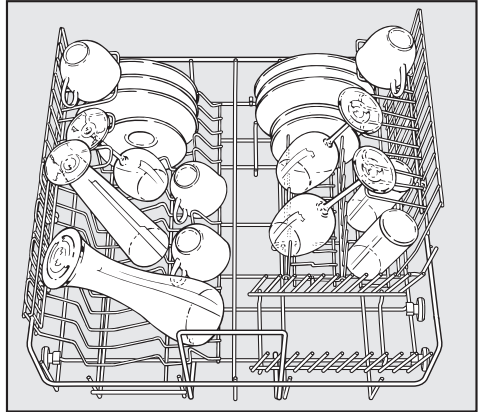

- Zum Einordnen hoher Geschirrtteile klappen Sie die Tassenauflage hoch.
- Stielgläser, z. B. Wein-, Sekt- oder Cognacgläser, lehnen oder hängen Sie in die Ausschnitte der Tassenauflage.

kurzer Comforteinsatz

Sie können den Comforteinsatz hinten rechts herausnehmen, um mehr Platz für größere Geschirrtteile z. B. einen flachen Topf zu bekommen oder um gegebenenfalls einen anderen Einsatz einzusetzen.

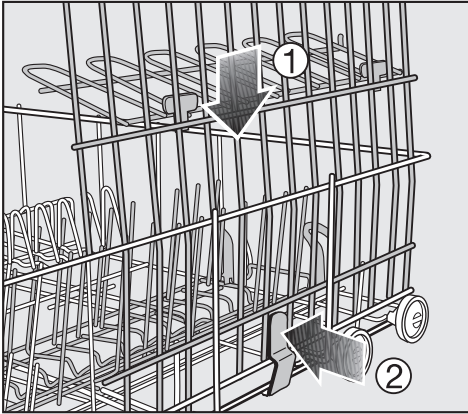

Herausnehmen:


- Drücken Sie den Einsatz nach unten ① und drücken Sie gleichzeitig die Verriegelung nach innen ②.

Einsetzen:

- Setzen Sie den kurzen Comforteinsatz hinten rechts in den Unterkorb ein.
- Setzen Sie den Einsatz mit den Haken unter den Längsdraht des Unterkorbes.
- Drücken Sie den Einsatz nach unten bis zum Einrasten.

Flaschenhalter

Der Flaschenhalter dient zum Spülen schlanker Teile, wie z. B. Milch- oder Babyflaschen.


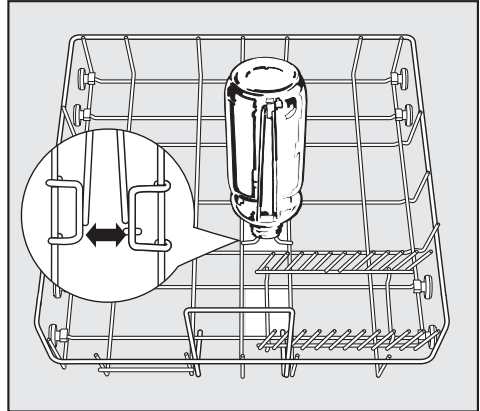


- Sie können den Flaschenhalter an verschiedenen Stellen im Unterkorb einsetzen, siehe weiße Flächen in der Abbildung. Setzen Sie den Flaschenhalter nicht in die Ecken. Das Flascheninnere wird dort nicht von den Sprühstrahlen erreicht. Die Flaschen werden nicht richtig sauber.

Geschirr und Besteck einordnen

Besteck

Besteckschublade (je nach Modell)

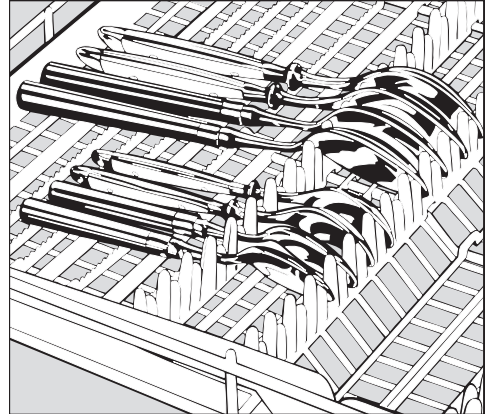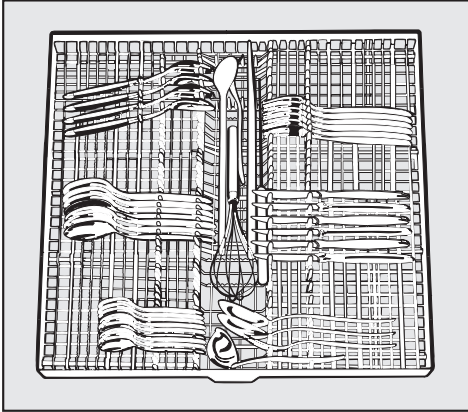

Wenn die Löffel nicht mit den Griffen zwischen die Haltestege passen, legen Sie sie mit den Griffen auf die Zahnstegge.

- Ordnen Sie das Besteck wie abgebildet in die Besteckschublade ein.

Wenn Sie Messer, Gabeln und Löffel in getrennte Bereiche einordnen, können Sie das Besteck später leichter entnehmen.



Damit das Wasser von den Löffeln restlos ablaufen kann, müssen die Laffen auf den Zahnstegen aufliegen.

Der obere Sprüharm darf nicht durch zu hohe Teile (z. B. Tortenheber o. ä.) blockiert werden!


Die Einsätze der Besteckschublade sind herausnehmbar.

Sie können auch nur einen Einsatz herausnehmen, um höhere Geschirrtteile in den Oberkorb einordnen zu können.

Besteckkorb (je nach Modell)

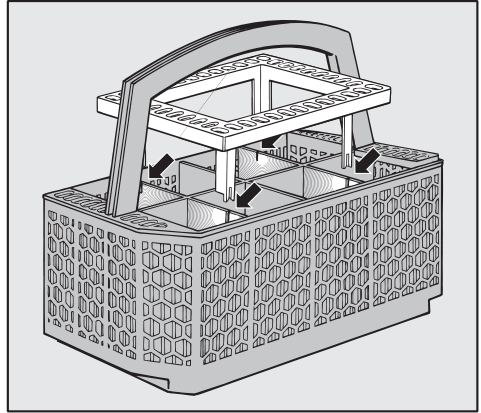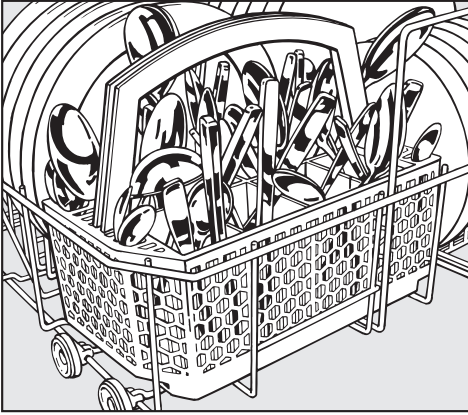

- Stecken Sie bei Bedarf den Aufsatz auf den Besteckkorb.

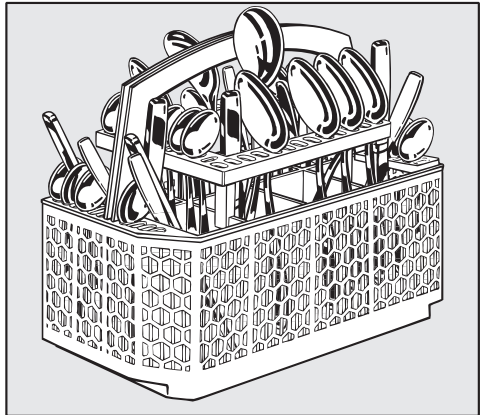

- Ordnen Sie aus Sicherheitsgründen das Besteck mit den Klingen und Gabelspitzen nach unten unsortiert in die Fächer des Besteckkorbes ein. Das Besteck wird jedoch leichter sauber und trocken, wenn Sie es mit den Griffen nach unten in den Besteckkorb stellen.
- Stecken Sie kleine Löffel in die Löffelsegmente an beiden Seiten des Besteckkorbes.

Besteckaufsatz für den Besteckkorb

Der beiliegende Aufsatz dient zum Spülen stark verschmutzter Löffel. Da die Besteckteile in diesem Aufsatz einzeln aufgehängt werden, können Sie nicht ineinander liegen und die Flächen werden von den Sprühstrahlen besser erreicht.

- Stecken Sie die Besteckteile mit den Griffen nach unten in den Aufsatz. Verteilen Sie die Besteckteile gleichmäßig.

Reiniger

 Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

Reinigersorten

Moderne Reiniger enthalten viele Wirkstoffe. Die wichtigsten sind:

- Phosphat bindet Wasserhärte und verhindert damit Kalkablagerungen.
- Alkalität ist nötig zum Quellen von angetrocknetem Schmutz.
- Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß.
- Bleichmittel auf Sauerstoffbasis entfernt farbige Flecken (z. B. Tee, Kaffee, Tomatensoße).

Hauptsächlich werden phosphathaltige, mildalkalische Reiniger mit Enzymen und Sauerstoffbleiche angeboten. Selten finden sich auch phosphatfreie Produkte.

Es gibt verschiedene Formen von Reinigern.

- Pulver und gelförmige Reiniger lassen sich gemäß der Beladungsmenge und der Verschmutzung des Spülgutes unterschiedlich dosieren.
- Tabs enthalten eine für die meisten Anwendungen ausreichende Reinigermenge.

Neben normalen Reinigern gibt es Produkte mit verschiedenen Zusatzfunktionen (siehe Kapitel "Einstellungen", "Reinigersorte").

Dabei enthalten Kombireiniger neben der Klarspül- noch eine Wasserenthärtungsfunktion (Salzersatz). Sie finden diese Produkte im Handel unter "3 in 1" und mit zusätzlichen Komponenten wie Glasschutz, Edelstahlglanz oder Reinigungsverstärkungsfunktion unter "4 in 1", "5 in 1" usw.

Bitte verwenden Sie diese Kombireiniger nur in dem vom Hersteller auf der Verpackung empfohlenen Wasserhärtebereich.

Die Reinigungs- und Trocknungsleistung dieser Reinigerprodukte mit Zusatzfunktionen ist sehr unterschiedlich.

Optimale Spül- und Trocknungsergebnisse erzielen Sie durch die Verwendung von normalen Reiniger in Verbindung mit getrennter Dosierung von Salz und Klarspüler.


Reinigerdosierung

- Beachten Sie bei der Reinigerdosierung die Hinweise auf der Reinigerpackung.
- Wenn nichts anderes angegeben ist, dosieren Sie einen Reinigertab oder je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs 20 bis 30 ml in Kammer II. Bei sehr stark verschmutztem Geschirr können Sie zusätzlich eine geringe Reinigermenge in Kammer I füllen (siehe Programmübersicht).
- Verwenden Sie bei dem Programm **Schnell** keine Reinigertabs. Die Tabs lösen sich in diesem Programm nicht vollständig auf.

Wenn Sie weniger als die empfohlene Reinigermenge verwenden, könnte das Geschirr nicht richtig sauber werden.


⚠ Atmen Sie pulverförmigen Reiniger nicht ein. Verschlucken Sie Reiniger nicht. Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben. Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen. Halten Sie Kinder deshalb vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es könnten noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein. Füllen Sie Reiniger erst vor dem Programmstart ein, und verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung (modellabhängig).

Nach einem Programm ist die Behälterklappe geöffnet.

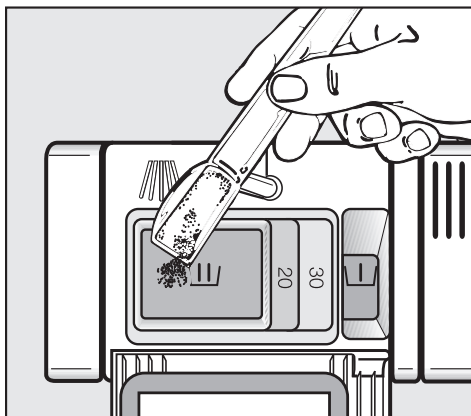

- Füllen Sie den Reiniger in die Kammern und schließen Sie die Behälterklappe.
- Schließen Sie auch die Reinigerpackung. Das Mittel könnte sonst verklumpen.

Reiniger einfüllen

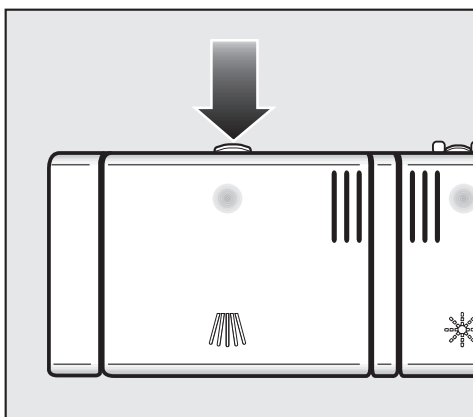

- Drücken Sie die Öffnungstaste. Die Behälterklappe springt auf.

Dosierhilfe

In Kammer I passen maximal 10 ml, in Kammer II maximal 50 ml Reiniger.

In Kammer II sind als Dosierhilfe Markierungen angebracht: 20, 30. Sie zeigen bei waagerecht geöffnete Tür die ungefähre Füllmenge in ml an.

Einschalten

- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.
- Schließen Sie die Tür.
- Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① ein.

Im Display wird das Hauptmenü angezeigt.
Wenn die Memory-Funktion eingeschaltet ist, wird stattdessen das Programmменü des zuletzt gewählten Programms angezeigt (siehe Kapitel "Menü Einstellungen , Memory").




Programm wählen

Machen Sie die Wahl des Programms stets von der Geschirrsart und dem Verschmutzungsgrad abhängig.

Im Kapitel "**Programmübersicht**" sind die Programme und deren Anwendungsbereiche beschrieben.

- Wählen Sie das gewünschte Programm.

Das Display wechselt in das Programmменü.

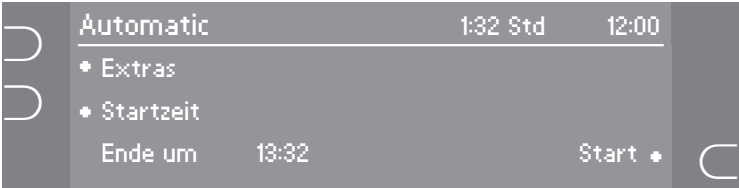

Durch Drücken der Sensortaste  im Programmменü können Sie sich eine kurze Information zu dem jeweils angeählten Programm anzeigen lassen.

Möchten Sie ein anderes Programm wählen, können Sie mit der Sensortaste <C (Clear) in das Hauptmenü zurückschalten.

Extras wählen

Sie können zu dem gewählten Programm jetzt Extras wählen.

- Wählen Sie dazu den Menüpunkt **Extras**.

Im Display werden die jeweils möglichen Extras zu dem gewählten Programm angezeigt.

Es gibt insgesamt folgende Extras:

Turbo:

- Zur Verkürzung der Programmlaufzeit.

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, erhöhen sich die Verbrauchswerte.

In Verbindung mit dem Programm **Schnell** bewirkt die Funktion **Turbo** einen Spülgang ohne Heizung zum Abspülen von riechendem Geschirr, wenn sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt.

Vorspülen:

- Zum Entfernen von leicht lösbaren Verschmutzungen.

Einweichen:

- Zum Einweichen von angetrockneten Verschmutzungen.
Wenn Sie Pulverreiniger verwenden, füllen Sie ca. 5 g Reiniger in die Reinigerkammer I.

Bessere Trocknung:

- Zur besseren Trocknung ungünstig geformter Geschirrtteile sowie von Kunststoffteilen.

- Wählen Sie die gewünschten Extras.

Die gewählten Extras sind durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.

- Möchten Sie ein gewähltes Extra wieder abwählen, so betätigen Sie wiederum die entsprechende Auswahl-Sensortaste.
- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie diese mit **OK**.

Das Display wechselt zurück in das Programmmenü.

Im Programmmenü wird die Meldung **Extras zugewählt** angezeigt.

Sie können die verwendete Reinigerart einstellen. Dabei können Sie zwischen normalem Reiniger, 2 in 1-Tabs und Kombi-Reiniger wählen (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Reinigersorte).

Programm starten

- Wählen Sie den Menüpunkt **Start**.

Das Programm startet und der Hinweis **Geschirr ergänzen möglich** wird angezeigt.

Solange dieser Hinweis angezeigt wird, können Sie Geschirr nachlegen, ohne das Spülergebnis zu beeinträchtigen.

Brechen Sie ein Programm, wenn überhaupt, nur in den ersten Minuten des Programmablaufs ab. Wichtige Programmabschnitte (z. B. Enthärteraufbereitung) könnten sonst ausfallen.

Zeitanzeige

Vor einem Programmstart erscheint im Display die Dauer des angewählten Programms in Stunden und Minuten. Während des Programmablaufs erscheint die verbleibende Restzeit bis zum Programmende.

Die Angabe für die Programmdauer kann sich für das gleiche Programm ändern. Das ist u. a. von der Temperatur des einlaufenden Wassers, der Geschirrmenge und der Verschmutzung des Geschirrs abhängig.

Wenn Sie ein Programm zum ersten Mal anwählen, wird ein Zeitwert angezeigt, der einer durchschnittlichen Programmdauer für Kaltwasser entspricht.

Die Zeitwerte in der Programmübersicht entsprechen der Programmdauer bei Normbeladung und Normtemperaturen.

Bei jedem Programmablauf korrigiert die Elektronik die Programmdauer entsprechend der Temperatur des einlaufenden Wassers und der Geschirrmenge.

Programmende

Wenn im Display die Meldung **Programm beendet** oder **Trocknen Plus** angezeigt wird und die Tür gegebenfalls einen Spalt geöffnet ist, ist das Programm beendet.

Sie können jetzt das Geschirr ausräumen.

 Wenn Sie das automatische Türöffnen ausgeschaltet haben (siehe Kap. "Einstellungen, Trocknen Plus") und trotzdem nach Programmende die Tür öffnen möchten, dann öffnen Sie die Tür ganz. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen empfindlicher Arbeitsplattenkanten durch Wasserdampf kommen, weil das Gebläse nicht mehr weiterläuft.

Ausschalten

Nach dem Programmablauf:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① aus.

Der Geschirrspüler verbraucht Energie, solange Sie ihn nicht mit der Sensortaste ① ausgeschaltet haben.

Schließen Sie sicherheitshalber den Wasserhahn, wenn der Geschirrspüler für längere Zeit unbeaufsichtigt ist, z. B. während der Urlaubszeit.

Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich! Lassen Sie es deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.

Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.

Räumen Sie zuerst den Unterkorb, dann den Oberkorb und zum Schluss die Besteckschublade (falls vorhanden) aus.

So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb oder von der Besteckschublade auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

Programm unterbrechen

Das Programm wird unterbrochen, sobald Sie die Tür öffnen.

Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft das Programm nach einigen Sekunden an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.


 Wenn das Wasser im Geschirrspüler heiß ist, besteht Verbrühungsgefahr!

Öffnen Sie die Tür deshalb, wenn überhaupt, sehr vorsichtig. Bevor Sie die Tür wieder schließen, lehnen Sie sie ca. 20 Sek. nur an, damit ein Temperatenausgleich im Spülraum stattfinden kann. Danach drücken Sie die Tür bis zum Einrasten des Türverschlusses an.

Programm wechseln


Ist die Klappe des Reinigerbehälters bereits geöffnet, wechseln Sie das Programm nicht mehr.

Wenn ein Programm bereits gestartet ist, können Sie das Programm folgendermaßen wechseln:

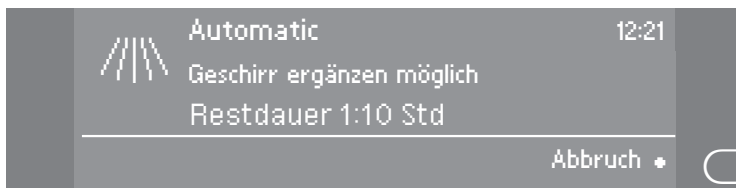

- Wählen Sie den Menüpunkt **Abbruch**.
- Bestätigen Sie die Meldung **Programm abbrechen?** mit **OK**.

Das Programm wird abgebrochen.

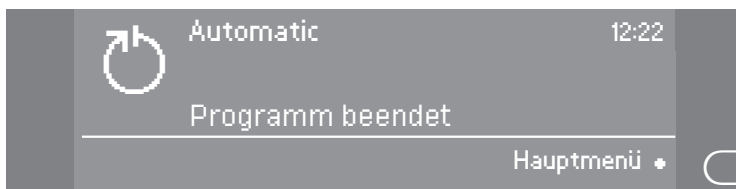

- Wählen Sie den Menüpunkt **Hauptmenü**.

Das Display wechselt zurück in das Hauptmenü.

- Wählen Sie das gewünschte Programm und starten Sie es.

Startvorwahl


Sie können die Startzeit eines Programms einstellen, z. B. um Nachtstrom zu nutzen. Dafür können Sie die Startzeit zwischen 15 Minuten und 24 Stunden verzögern. Die Einstellung der Startverzögerung erfolgt in 15-Minutenschritten.

Achten Sie bei Verwendung der Startvorwahl darauf, dass beim Einfüllen des Reinigers der Reinigerbehälter trocken ist; gegebenenfalls vorher trockenwischen. Der Reiniger könnte sonst verklumpen und dann nicht vollständig ausgespült werden.

Verwenden Sie keine Flüssigreiniger. Der Reiniger kann auslaufen.

- Schalten Sie mit der Sensortaste ① den Geschirrspüler ein.
- Wählen Sie im Hauptmenü das gewünschte Programm.
- Wählen Sie im Programmmenü den Menüpunkt **Startzeit**.

Die zuletzt eingestellte Startzeit wird angezeigt.

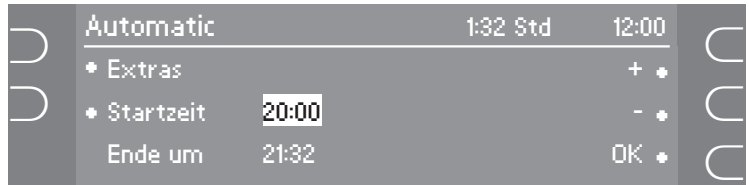

- Stellen Sie mit den Funktionen **+/-** die gewünschte Startzeit ein.

Wenn Sie die Sensortaste gedrückt halten, wird automatisch herunter- oder hochgezählt.

Die Endezeit wird automatisch angepasst.

Zusatzfunktionen

- Bestätigen Sie die Startzeit mit **OK**.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Start**.



Der Programmname und die Startzeit werden im Display angezeigt.

Zur eingestellten Zeit startet das gewählte Programm automatisch.



Damit Kinder nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen:

Füllen Sie Reiniger **erst direkt vor** dem Programmstart ein, d.h. bevor Sie **Start** wählen, und verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung.

Programm starten, bevor die Startvorwahlzeit abgelaufen ist:

Sie können das Programm starten, auch wenn die Startvorwahlzeit noch nicht abgelaufen ist. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den Menüpunkt **Abbruch** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Hauptmenü**.

Das Display wechselt zurück in das Hauptmenü.

- Sie können jetzt ein Programm wählen und starten.

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.

 Alle Oberflächen sind kratzempfindlich.

Alle Oberflächen können sich verfärben oder verändern, wenn sie mit ungeeigneten Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Spülraum reinigen

Der Spülraum ist weitestgehend selbstreinigend, wenn Sie immer die richtige Reinigermenge verwenden.

Sollte sich trotzdem z. B. Kalk oder Fett abgelagert haben, können Sie diese Ablagerungen mit Spezialreiniger wieder entfernen (erhältlich über den Miele Kundendienst).

Türdichtung und Tür reinigen

- Wischen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab, um Speisereste zu entfernen.
- Wischen Sie verschüttete Speise- und Getränkereste von den Seiten der Geschirrspülertür ab. Diese Flächen gehören nicht zum Spülraum und werden deshalb nicht von den Sprühstrahlen erreicht.

Gerätefront reinigen

 Entfernen Sie Verschmutzungen am besten sofort.

Wirken Verschmutzungen länger ein, lassen sie sich unter Umständen nicht mehr entfernen und die Oberflächen können sich verfärben oder verändern.

- Reinigen Sie die Gerätefront mit einem sauberen Schwammtuch, Handspülmittel und warmem Wasser. Trocknen Sie anschließend mit einem weichen Tuch. Sie können zur Reinigung auch ein sauberes, feuchtes Mikrofaser Tuch ohne Reinigungsmittel verwenden.

Um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung keine:

- soda-, ammoniak-, säure- oder chloridhaltigen Reinigungsmittel,
- kalklösenden Reinigungsmittel,
- scheuernden Reinigungsmittel, z. B. Scheuerpulver, Scheuermilch, Putzsteine,
- lösemittelhaltigen Reinigungsmittel,
- Edelstahl-Reinigungsmittel,
- Geschirrspülmaschinen-Reiniger,
- Backofensprays,
- Glasreiniger,
- scheuernden harten Schwämme und Bürsten, z. B. Topfschwämme,
- scharfen Metallschaber.

Siebe im Spülraum kontrollieren

Die Siebkombination am Boden des Spülraumes hält grobe Schmutzteile aus dem Spülwasser zurück. Die Schmutzteile können so nicht in das Umwälzsystem gelangen, das sie über die Sprüharme wieder im Spülraum verteilen würde.

 Ohne Siebe darf nicht gespült werden!

Die Siebe können durch die Schmutzteile im Laufe der Zeit verstopfen. Der Zeitraum hängt von den Gegebenheiten in Ihrem Haushalt ab.

Im Display wird nach jeweils 40 Programmläufen (Werkseinstellung) die Meldung **Siebkontrolle** angezeigt.


Sie können das Intervall der Siebkontrolle zwischen 30 und 60 Programmläufen einstellen (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Siebkontrolle").

- Kontrollieren Sie die Siebkombination.
- Reinigen Sie die Siebkombination, falls erforderlich.
- Bestätigen Sie die Meldung anschließend mit **OK**.


Das Display wechselt in die Programmauswahl.

Siebe reinigen

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.

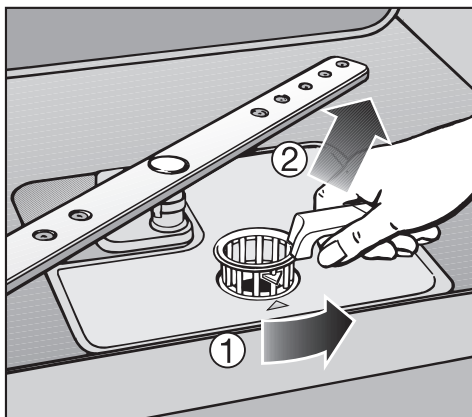


- Drehen Sie den Griff nach hinten und entriegeln Sie die Siebkombination ①.
- Nehmen Sie die Siebkombination heraus ②, entfernen Sie grobe Schmutzteile und spülen Sie das Sieb unter fließendem Wasser gut ab. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.

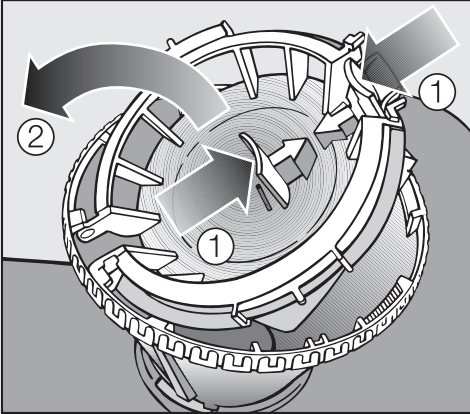

Zum Säubern der Siebinnenseite müssen Sie den Verschluss öffnen:

- Drücken Sie dazu die Griffmulden in Pfeilrichtung zusammen ① und öffnen Sie den Verschluss des Siebes ②.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.
- Schließen Sie danach den Verschluss, so dass die Verriegelung einrastet.

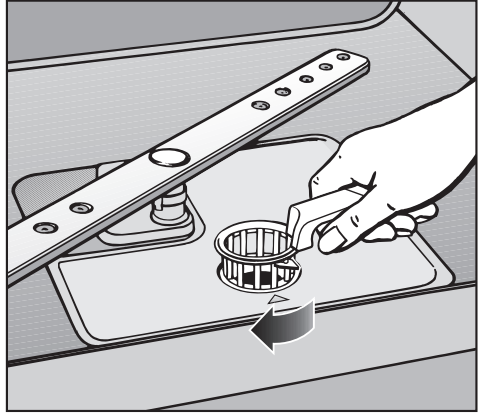

- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Drehen Sie dann den Griff von hinten nach vorn bis die Pfeilspitzen aufeinander zeigen, um die Siebkombination zu verriegeln.

 Die Siebkombination muss sorgfältig eingesetzt und verriegelt sein. Sonst können grobe Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen und dieses verstopfen.

Reinigung und Pflege


Sprüharme reinigen

Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) kontrollieren.

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.


Nehmen Sie die Sprüharme folgendermaßen ab:

- Ziehen Sie die Besteckschublade (falls vorhanden) heraus.
- Drücken Sie den **oberen** Sprüharm hoch, damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab.

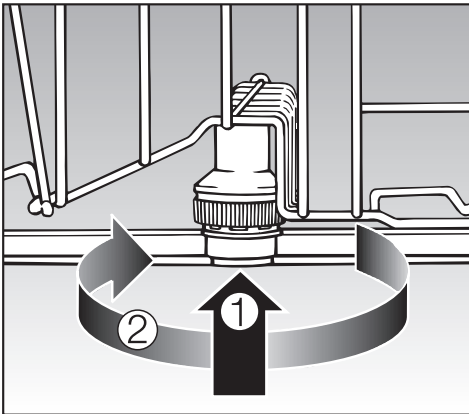


- Drücken Sie den **mittleren** Sprüharm an ①, damit die Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab ②.

- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.

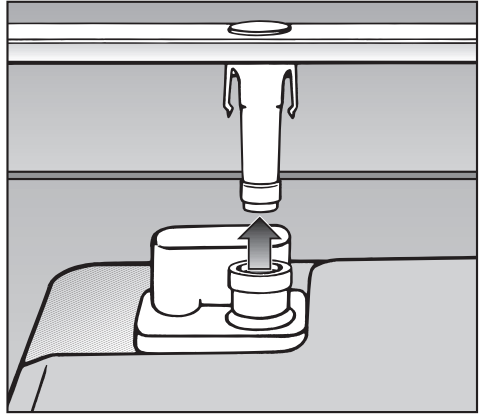

- Ziehen Sie den **unteren** Sprüharm kräftig nach oben ab.

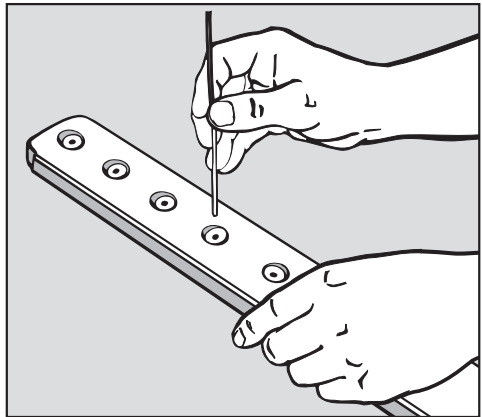

- Drücken Sie Speisereste in den Düsen mit einem spitzen Gegenstand in den Sprüharm.
- Spülen Sie die Sprüharme unter fließendem Wasser gut aus.
- Setzen Sie die Sprüharme wieder ein, und prüfen Sie, ob sie sich frei drehen lassen.

Sie können die meisten Störungen und Fehler, die im täglichen Betrieb auftreten können, selbst beheben. Da Sie den Kundendienst nicht rufen müssen, sparen Sie Zeit und Kosten.

Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

 Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für Sie entstehen.

Technische Störungen

Problem	Ursache	Behebung
Das Display bleibt dunkel und die Standby-Anzeige blinkt nicht, nachdem der Geschirrspüler mit der Sensortaste ① eingeschaltet wurde.	Der Stecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker ein.
	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Aktivieren Sie die Sicherung (Mindestabsicherung siehe Typenschild).
Der Geschirrspüler spült nicht weiter.	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Aktivieren Sie die Sicherung (Mindestabsicherung siehe Typenschild).

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Der Summer ertönt. Im Display wird einer der folgenden Fehler angezeigt:		Bevor Sie die Störung beheben: – Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① aus.
Technischer Fehler FXX Kundendienst rufen	Es ist unter Umständen eine technische Störung aufgetreten.	Nach einigen Sekunden: – Schalten Sie den Geschirrspüler wieder ein. – Wählen Sie das gewünschte Programm. – Wählen Sie den Menüpunkt Start. Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, liegt eine technische Störung vor. – Rufen Sie den Miele Kundendienst.
Fehler Waterproof F70	Das Waterproof-System hat angesprochen.	– Schließen Sie den Wasserhahn. – Rufen Sie den Miele Kundendienst.
Fehler automat. Türschließen	Unter Umständen wird die Tür durch einen Gegenstand blockiert.	– Entfernen Sie gegebenenfalls das Hindernis und schalten Sie den Geschirrspüler wieder ein. – Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, rufen Sie den Miele Kundendienst.
Fehler automat. Türöffnen	Es ist unter Umständen eine technische Störung aufgetreten.	– Öffnen Sie die Tür von Hand und schalten Sie den Geschirrspüler wieder ein. – Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, rufen Sie den Miele Kundendienst.

Fehler im Wasserzulauf/Wasserablauf

Problem	Ursache	Behebung
Der Summer ertönt. Im Display wird einer der folgenden Fehler angezeigt:		
Fehler Wasserzulauf Bitte öffnen Sie den Wasserhahn.	Der Wasserhahn ist ge- schlossen.	Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
Fehler Wasserzulauf FXX		Bevor Sie die Störung behe- ben: – Schalten Sie den Geschirr- spüler mit der Sensortaste ① aus.
	Fehler F12/F13: Fehler beim Wasserzu- lauf.	– Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig und starten Sie das Programm neu. – Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf (siehe Kapitel "Störungen beseitigen"). – Der Fließdruck am Wasser- anschluss ist niedriger als 30 kPa (0,3 bar). Fragen Sie einen Installateur nach möglicher Abhilfe.

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Im Programm "Ohne Heizung" wird im Display folgender Fehler angezeigt: Zulauftemperatur zu niedrig	Das einlaufende Wasser hat die erforderliche Temperatur von 45 °C nicht erreicht (siehe Kapitel "Wasserzulauf").	– Starten Sie das Programm neu. – Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, verwenden Sie ein anderes Programm.
Der Summer ertönt. Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Fehler Wasserablauf F11		Bevor Sie die Störung beheben: – Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① aus.
	Fehler beim Wasserablauf. Im Spülraum befindet sich eventuell Wasser.	– Reinigen Sie die Siebkombination (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege"). – Reinigen Sie die Ablaufpumpe, siehe Kapitel "Störungen beseitigen". – Reinigen Sie das Rückschlagventil (siehe Kapitel "Störungen beseitigen"). – Entfernen Sie ggf. einen Knick oder eine hochstehende Schlaufe aus dem Ablaufschlauch.

Allgemeine Probleme mit dem Geschirrspüler

Problem	Ursache	Behebung
Das Display ist dunkel.	Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Stand-by).	Betätigen Sie eine beliebige Sensortaste. Das Stand-by wird beendet.
Während eines Programmlaufs ertönt der Summer. Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Salzgefäßdeckel Salzgefäßdeckel schließen	Der Deckel des Salzgefäßes ist nicht fest geschlossen.	– Schließen Sie den Salzgefäßdeckel. Wenn der Salzgefäßdeckel während eines Programmlaufs aufgesprungen ist, müssen Sie zusätzlich: – Den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① aus- und wieder einschalten. – Das Programm neu starten.
Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Mittlerer Sprüharm blockiert oder Unterer Sprüharm blockiert	Der mittlere oder untere Sprüharm ist durch Geschirrtteile blockiert.	Öffnen Sie die Geschirrspülertür und ordnen Sie Geschirrtteile, die den Sprüharm blockieren, anders ein.
	Die Sprühdüsen des mittleren oder unteren Sprüharms sind verstopft.	– Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① aus. Dann: – Reinigen Sie den Sprüharm (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Im Reinigerbehälter kleben nach dem Spülen Reinigerreste.	Der Reinigerbehälter war beim Einfüllen noch feucht.	Füllen Sie den Reiniger nur in einen trockenen Behälter.
Die Klappe des Reinigerbehälters lässt sich nicht schließen.	Verklebte Reinigerreste blockieren den Verschluss.	Entfernen Sie die Reinigerreste.
Nach beendetem Programm befindet sich ein Feuchtigkeitsfilm auf der Innentür und evtl. auf den Innenwänden.	Kein Fehler! Normale Funktionsweise des Trocknungssystems.	Keine! Die Feuchtigkeit verdunstet nach kurzer Zeit.
Nach beendetem Programm befindet sich Wasser im Spülraum.		Bevor Sie die Störung beheben: – Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① aus.
	Die Siebkombination im Spülraum ist verstopft.	Reinigen Sie die Siebkombination (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Die Ablaufpumpe oder das Rückschlagventil sind blockiert.	Reinigen Sie die Ablaufpumpe oder das Rückschlagventil (siehe Kapitel "Störungen beseitigen").
	Der Ablaufschlauch ist abgeknickt.	Entfernen Sie den Knick aus dem Ablaufschlauch.

Geräusche		
Problem	Ursache	Behebung
Schlagendes Geräusch im Spülraum	Ein Sprüharm schlägt an ein Geschirrtteil.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie Geschirrtteile, die die Sprüharme behindern, anders ein.
Klapperndes Geräusch im Spülraum	Geschirrtteile bewegen sich im Spülraum.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Geschirrtteile feststehend ein.
Schlagendes Geräusch in der Wasserleitung	Wird eventuell durch bauseitige Verlegung bzw. den zu geringen Querschnitt der Wasserleitung verursacht.	Hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geschirrspülers. Fragen Sie eventuell einen Installateur.

Nicht zufriedenstellendes Spülergebnis		
Problem	Ursache	Behebung
Das Geschirr ist nicht sauber.	Das Geschirr wurde nicht richtig eingeordnet.	Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Geschirr und Besteck einordnen".
	Das Programm war zu schwach.	Wählen Sie ein stärkeres Programm (siehe Kapitel "Programmübersicht").
	Es handelt sich um hartnäckige Verschmutzungen bei geringer Gesamtschmutzmenge (z. B. Teerückstände).	Verwenden Sie die Funktion "Automatic anpassen" (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Automatic anpassen).
	Es wurde zu wenig Reiniger dosiert.	Verwenden Sie mehr Reiniger oder wechseln Sie evtl. das Reinigerprodukt.
	Die Sprüharme sind durch Geschirrtteile blockiert.	Führen Sie eine Drehkontrolle durch und ordnen Sie ggf. Geschirrtteile anders ein.
	Die Siebkombination im Spülraum ist nicht sauber oder nicht richtig eingesetzt. Als Folge davon können auch die Sprüharmdüsen verstopft sein.	Reinigen Sie die Siebkombination oder setzen Sie sie richtig ein. Reinigen Sie ggf. die Sprüharmdüsen (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Das Rückschlagventil ist in geöffnetem Zustand blockiert. Schmutzwasser läuft in den Spülraum zurück.	Reinigen Sie die Ablaufpumpe und das Rückschlagventil (siehe Kapitel "Störungen beseitigen").
Auf Gläsern und Besteck verbleiben Schlieren, die Gläser bekommen einen bläulichen Schimmer; die Beläge lassen sich abwischen.	Die Klarspülermenge ist zu hoch eingestellt.	Verringern Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Klarspüler).

Problem	Ursache	Behebung
Das Geschirr wird nicht trocken oder Gläser und Besteck sind fleckig.	Die Klarspülermenge ist zu gering oder der Klarspülerbehälter ist leer.	Füllen Sie Klarspüler ein, erhöhen Sie die Dosiermenge oder wechseln Sie beim nächsten Nachfüllen das Klarspülerprodukt (siehe Kapitel "Die erste Inbetriebnahme").
	Das Geschirr wurde zu früh ausgeräumt.	Räumen Sie das Geschirr später aus (siehe Kapitel "Betrieb").
	Sie verwenden Reiniger-Produkte mit Mehrfach-Funktion, deren Trocknungsleistung zu schwach ist.	Stellen Sie die Funktion "Reinigersorte" auf "Normal" und füllen Sie Klarspüler ein (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Reinigersorte").
	Es ist die Funktion "2 in 1" oder "Kombi-Tab" eingeschaltet, obwohl nicht das entsprechende Reinigerprodukt verwendet wurde.	Stellen Sie mit der Funktion "Reinigersorte" die verwendete Reinigerart ein (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Reinigersorte").
Weißer Belag befindet sich auf dem Geschirr. Die Gläser und das Besteck sind milchig geworden; die Beläge lassen sich abwischen.	Die Klarspülermenge ist zu gering.	Erhöhen Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Klarspüler").
	Im Salzbehälter ist kein Salz eingefüllt.	Füllen Sie Regeneriersalz ein (siehe Kapitel "Die erste Inbetriebnahme").
	Nicht geeignete Reiniger-Produkte mit Mehrfach-Funktion wurden verwendet.	Wechseln Sie das Reinigerprodukt. Verwenden Sie evtl. normale Tabs oder normalen pulverförmigen Reiniger.
	Die automatische Enthärtungsanlage (Sensor-Enthärter) ist gestört.	Rufen Sie den Miele Kundendienst.

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Gläser verfärben sich bräunlich-bläulich; die Beläge lassen sich nicht abwischen	Es haben sich Inhaltsstoffe aus dem Reiniger abgelagert.	Wechseln Sie sofort das Reinigerprodukt.
Gläser werden blind und verfärben sich; die Beläge lassen sich nicht abwischen.	Die Gläser sind nicht spülmaschinenbeständig. Es findet eine Oberflächenveränderung statt.	Keine! Kaufen Sie für Geschirrspüler geeignete Gläser.
Tee oder Lippenstift sind nicht vollständig entfernt.	Das gewählte Programm hatte eine zu niedrige Reinigungstemperatur.	Wählen Sie ein Programm mit einer höheren Reinigungstemperatur.
	Der Reiniger hat eine zu geringe Bleichwirkung.	Wechseln Sie das Reinigerprodukt.
Kunststoffteile sind verfärbt.	Naturfarbstoffe z. B. aus Karotten, Tomaten oder Ketchup können die Ursache dafür sein. Reinigermenge oder Bleichwirkung des Reinigers waren für Naturfarbstoffe zu gering.	Verwenden Sie mehr Reiniger (siehe Kapitel "Betrieb"). Bereits verfärbte Teile werden nicht die ursprüngliche Farbe zurückerhalten.
Besteckteile weisen Rostspuren auf.	Die betreffenden Besteckteile sind nicht ausreichend rostbeständig.	Keine! Kaufen Sie spülmaschinenfestes Besteck.
	Nach dem Auffüllen von Regeneriersalz wurde kein Programm gestartet. Salzreste gelangten in den normalen Spülablauf.	Starten Sie grundsätzlich nach dem Salzeinfüllen das Programm "Schnell" ohne Spülgut (ohne Funktion "Turbo").

Sieb im Wassereinzulauf reinigen

Zum Schutz des Wassereinzulaufventils ist in der Verschraubung ein Sieb eingebaut. Ist das Sieb verschmutzt, so läuft zu wenig Wasser in den Spülraum.

 Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten.

Empfehlung

Enthält das Wasser erfahrungsgemäß viele wasserunlösliche Bestandteile, empfehlen wir Ihnen, einen großflächigen Wasserfilter zwischen dem Wasserhahn und der Verschraubung des Sicherheitsventils einzusetzen. Diesen Wasserfilter erhalten Sie bei einem Miele Fachhändler oder dem Miele Werkkundendienst.

Zum Reinigen des Siebes:

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz. Schalten Sie dazu den Geschirrspüler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Schrauben Sie das Wassereinzulaufventil ab.




- Nehmen Sie die Dichtungsscheibe aus der Verschraubung.
- Ziehen Sie das Sieb mit einer Kombi- oder Spitzzange heraus, und reinigen Sie es.
- Setzen Sie Sieb und Dichtung wieder ein. Achten Sie dabei auf einwandfreien Sitz.
- Schrauben Sie das Wassereinzulaufventil an den Wasserhahn. Dabei dürfen Sie die Verschraubung nicht verkanten.
- Öffnen Sie den Wasserhahn. Sollte Wasser austreten, haben Sie die Verschraubung eventuell nicht fest genug angezogen oder verkantet angeschraubt. Setzen Sie das Wassereinzulaufventil gerade auf, und schrauben Sie es fest.

Störungen beseitigen

Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen

Steht Wasser im Spülraum, nachdem ein Programm beendet ist, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Ablaufpumpe und Rückschlagventil können durch Fremdkörper blockiert sein. Sie können die Fremdkörper leicht entfernen.


- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz. Schalten Sie dazu den Geschirrspüler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Nehmen Sie die Siebkombination aus dem Spülraum (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege", "Siebe im Spülraum reinigen").
- Schöpfen Sie das Wasser mit einem kleinen Gefäß aus dem Spülraum.

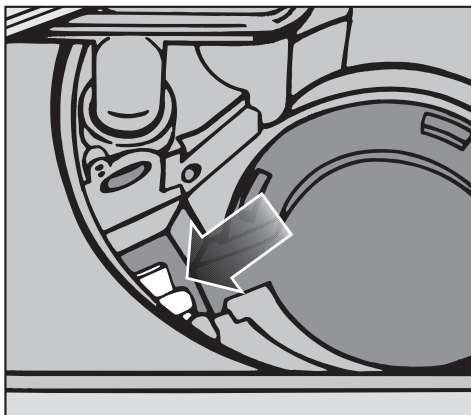

Unter dem Rückschlagventil befindet sich die Ablaufpumpe (Pfeil).

- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe (Glassplitter sind besonders schlecht zu sehen). Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand. Das Laufrad lässt sich dabei nur ruckartig drehen.
- Setzen Sie das Rückschlagventil sorgfältig wieder ein.

 Die Verriegelung muss unbedingt einrasten!

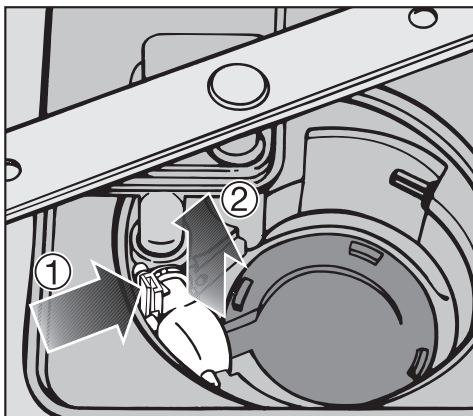

- Drücken Sie die Verriegelung des Rückschlagventils nach innen ①.
- Heben Sie das Rückschlagventil nach oben ab ② und spülen Sie es unter fließendem Wasser gut aus.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Rückschlagventil.

Reparaturen

Können Sie trotz der Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung eine Störung nicht beheben, benachrichtigen Sie bitte:

- Ihren Miele Fachhändler oder
- den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

- Nennen Sie dem Kundendienst Modell und Nummer des Geschirrspülers.

Beide Angaben finden Sie nach dem Öffnen der Tür auf dem Typenschild an der rechten Seite der Tür.

Programmaktualisierung (Update)

Durch eine Programmaktualisierung können in Zukunft die aktuellen Erkenntnisse der Spültechnik in die Elektronik Ihres Geschirrspülers eingespeichert werden.

Die Programmaktualisierung kann erfolgen, sobald zukünftige Entwicklungen veränderte Programme verlangen. Miele wird die Möglichkeit zur Programmaktualisierung rechtzeitig bekannt geben.

Für Prüfinstitute

In der Broschüre "**Vergleichsprüfungen**" sind alle erforderlichen Informationen für Vergleichsprüfungen und Geräuschmessungen aufgeführt. Bitte fordern Sie unbedingt die aktuelle Broschüre per E-Mail an unter:

- testinfo@miele.de

- Nennen Sie bei der Bestellung Ihre Postadresse sowie Modell und Nummer des Geschirrspülers (siehe Typenschild).

Programmübersicht

Programm	Anwendung
Automatic	Sensorgesteuertes Programm für normal verschmutztes Geschirr des täglichen Gebrauchs
Schnell  40 °C	"Schnellprogramm" für leicht verschmutztes Geschirr, z. B. Partygeschirr; zum Entfernen von Salzresten nach dem Salzeinfüllen; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege; für Reinigertabs nicht geeignet; in Verbindung mit Funktion "Turbo": Spülgang ohne Heizung zum Abspülen von riechendem Geschirr, wenn sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt
Fein 	Sensorgesteuertes "GlasPflege"-Programm für temperaturempfindliche Gläser und Geschirr mit leichter Verschmutzung; 50% Reinigermenge verwenden
EnergieSpar  ¹⁾	Für normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten, besonders energiesparendes Programm durch lange Einwirkzeit bei niedriger Temperatur; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Leicht  50 °C	Für leicht bis normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten bei verkürzter Laufzeit; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Normal  55 °C	Für normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Stark 65 °C	Für stark verschmutztes Geschirr mit angetrockneten stärkehaltigen Speiseresten
Intensiv 75 °C	Für sehr stark verschmutztes Geschirr und normal verschmutzte Töpfe, Pfannen und Zubereitungsgeschirr mit angetrockneten Speiseresten; 120% Reiniger empfohlen
Hygiene	Zur hygienischen Reinigung des Geschirrs mit spezieller Programmgestaltung zur Beseitigung von Bakterien, z. B. von Babyflaschen, Schneidbrettern, Zubereitungsgeschirr
Vorspülen	Zum Abspülen von riechendem Geschirr, wenn sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt

1) Standardprogramm für Energieetikett

Programmübersicht

Programmablauf					Verbrauch			Dauer ²⁾	
					Energie		Wasser		
Vor- spülen	Reinigen °C	Zwischen- spülen 1 2	Klar- spülen °C	Trock- nen	Wasser kalt (15 °C) kWh	Wasser warm (55 °C) kWh	Liter	Wasser kalt (15 °C) h:min	Wasser warm (55 °C) h:min
nach Bedarf	45 - 65	nach Bedarf	65	X	0,95-1,35	0,70-1,00	9-17	1:30-2:38	1:18-2:21
	40	X	45	X	0,55	0,20	10	0:33	0:22
nach Bedarf	40 - 48	nach Bedarf	55	X	0,70-0,95	0,40-0,50	10-17	1:26-2:02	1:17-1:43
	45	X	60	X	1,05	0,70	10	2:49	2:40
	50	X	65	X	1,05	0,75	10	1:36	1:23
X	55	X	65	X	1,15	0,80	13	2:09	1:58
X	65	X	65	X	1,25	0,95	13	2:19	2:06
X	75	X	65	X	1,50	1,10	14	2:42	2:31
	70	X	70	X	1,35	1,05	13	2:14	2:05
X					0,01	0,01	4	0:13	0:13

2) Die genannten Werte wurden nach EN 50242 ermittelt. In der Praxis können aufgrund abweichender Bedingungen oder durch den Einfluss von Sensoren deutliche Unterschiede auftreten.

Die angezeigte Dauer stellt sich auf Ihre Haushaltsbedingungen ein.

Durch Anwahl der Funktion "Kombi-Reiniger" kann der Energieverbrauch um bis zu 0,2 kWh steigen.

Die Programmdauer kann sich dabei um bis zu 15 min. verlängern.

In G 2XXX-Geräten (Modell siehe Typenschild) sind der Energieverbrauch maximal 0,1 kWh und der Wasserverbrauch bis zu 1 l höher.

Programmübersicht

Programm	Anwendung
Ohne Heizung 	Verwendbar nur bei Warmwasseranschluss mit mindestens 45 °C; für leicht bis normal verschmutztes Geschirr; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Pasta/Paella/Raclette	Zur Beseitigung von angetrockneten Rückständen wie Pasta, Paella, Raclette; 120% Reiniger empfohlen
Kunststoffe 	Zur schonenden Reinigung von spülmaschinengeeigneten Kunststoffteilen und Kunststoffspielzeug; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Ohne Oberkorb 65 °C	Für besonders großes nicht temperaturempfindliches Spülgut (z. B. Bodenvasen)
Biergläser warm 	Zum Reinigen von Biergläsern ohne Klarspülerdosierung; keine Reinigerzugabe; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Biergläser kalt 	Zum schnellen Reinigen von Biergläsern für den direkten Wiedergebrauch, ohne Klarspülerdosierung; keine Reinigerzugabe; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege

Programmablauf					Verbrauch			Dauer ¹⁾	
					Energie		Wasser		
Vor-spülen	Reinigen °C	Zwischen-spülen 1 2	Klar-spülen °C	Trock-nen	Was-ser kalt (15 °C) kWh	Wasser warm (55 °C) kWh	Liter	Wasser kalt (15 °C) h:min	Wasser warm (55 °C) h:min
2X	X	X	X	X		0,01	20		1:26
X	75	X	65	X	1,40	1,15	13	2:29	2:16
X	45	X	65	X	0,85	0,60	13	2:07	1:55
X	65	X	65	X	1,00	0,65	13	1:52	1:39
	35	X	55	X	0,50	0,30	10	0:49	0:41
	25	X	X		0,20		10	0:17	

1) Die genannten Werte wurden nach EN 50242 ermittelt. In der Praxis können aufgrund abweichender Bedingungen oder durch den Einfluss von Sensoren deutliche Unterschiede auftreten.

Die angezeigte Dauer stellt sich auf Ihre Haushaltsbedingungen ein.

Durch Anwahl der Funktion "Kombi-Reiniger" kann der Energieverbrauch um bis zu 0,2 kWh steigen. Die Programmdauer kann sich dabei um bis zu 15 min. verlängern.

In G 2XXX-Geräten (Modell siehe Typenschild) sind der Energieverbrauch maximal 0,1 kWh und der Wasserverbrauch bis zu 1 l höher.

Nachkaufbares Zubehör

Geschirrspüler besser nutzen

Zur individuellen Nutzung des Geschirrspülers und für spezielle Einbausituationen erhalten Sie nachkaufbares Zubehör bei Ihrem Miele Fachhändler oder dem Miele Kundendienst.

Je nach Modell können einzelne Zubehöerteile zur Serienausstattung gehören.

Sie möchten...	Sie brauchen dazu...
...langstielige Gläser spülen, z. B. Riedelgläser	...einen Gläserereinsatz für den Ober- korb
...die Einzelteile des Miele Cappucci- natore spülen	...einen Cappuccinatore-Einsatz für den Oberkorb
...kleine Teller, Babyflaschen und Kleinteile im Oberkorb spülen	...einen Multifunktionskorb für den Oberkorb
...verschiedene Teller, Tassen und Gläser im Oberkorb spülen	...einen Vario-Einsatz für den Ober- korb
...einzelne Flaschen spülen, z. B. Milch- oder Babyflaschen	...einen Flaschenhalter
...zusätzliche Besteckteile spülen, z. B. Soßenkelle, Kleinteile	...einen kleinen Besteckkorb für den Unterkorb
...viele Gläser spülen	...einen Gläserereinsatz für den Unter- korb
...große Teller spülen	...einen Tellereinsatz für Teller bis: - 33 cm Durchmesser - 35 cm Durchmesser
...ständig über Ihren Geschirrspüler informiert sein	...das Miele@home Kommunikations- modul und das Miele@home InfoControl

Der Geschirrspüler ist serienmäßig "steckerfertig" für den Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.

 Nach dem Aufstellen des Geschirrspülers muss die Steckdose frei zugänglich sein. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen auch keine Verlängerungskabel (z. B. Brandgefahr durch Überhitzung).

Eine beschädigte Anschlussleitung darf nur durch eine spezielle Anschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

 Vergewissern Sie sich, dass die in Ihrem Haus vorliegende Spannung, Frequenz und Absicherung mit den Angaben auf dem Typenschild und das installierte Steckdosensystem mit dem Steckersystem des Geschirrspülers übereinstimmen.

Technische Daten siehe Typenschild an der rechten Seite der Tür.

 Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Wasseranschluss

Das Miele Wasserschutzsystem

Für das Miele Wasserschutzsystem garantiert Miele bei fachgerechter Installation den umfassenden Schutz vor Wasserschäden über die gesamte Lebensdauer des Geschirrspülers.

Wasserzulauf

 Das Wasser im Geschirrspüler ist kein Trinkwasser!

- Der Geschirrspüler darf an Kalt- oder Warmwasser bis max. 60 °C angeschlossen werden.


Bei energetisch günstiger Warmwasserbereitung, z. B. Solarenergie mit Zirkulationsleitung, empfehlen wir den Warmwasseranschluss. Dadurch werden Energiekosten und Zeit gespart. Dabei wird in allen Programmen mit warmem Wasser gespült.

- Für die Verwendung des Programms "Ohne Heizung" (falls vorhanden) ist ein Warmwasseranschluss mit mindestens 45 °C und höchstens 60 °C (Temperatur des einlaufenden Wassers) erforderlich.

Je höher die Temperatur des einlaufenden Wassers ist, desto besser sind Reinigungs- und Trocknungsergebnis.

- Der Zulaufschlauch ist ca. 1,5 m lang. Ein 1,5 m langer, flexibler Metallschlauch (Prüfdruck 14000 kPa/ 140 bar) ist lieferbar.
- Zum Anschluss ist ein Absperrventil mit einem $\frac{3}{4}$ Zoll Anschlussgewinde erforderlich.
- Ein Rückflussverhinderer ist nicht erforderlich; das Gerät entspricht den Anforderungen der Wassersicherheitsnorm IEC/EN/DIN 61770 // VDE 0700 Teil 600.
- Der Wasserdruck (Fließdruck am Wasseranschluss) muss zwischen 30 und 1000 kPa (0,3 und 10 bar) liegen.
Ist der Wasserdruck niedriger, wird im Display die Fehlermeldung **Fehler Wasserzulauf** angezeigt (siehe Kapitel "Störungshilfen").
Bei höherem Wasserdruck muss ein Druckminderventil eingebaut werden.

 Schließen Sie den Geschirrspüler nur an ein vollständig entlüftetes Rohrleitungsnetz an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

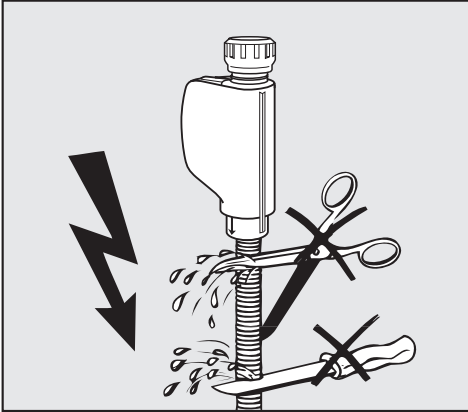

 Der Zulaufschlauch darf **nicht** gekürzt oder beschädigt werden, weil sich darin spannungsführende Teile befinden (siehe Abb.).

Sondervorschriften für Wien

- In die Kaltwasserleitung ist gemäß § 18 und § 22 der "Verordnung zur Durchführung des Wasserversorgungsgesetzes 1960" unmittelbar vor der Anschlussstelle des Gerätes ein Handabsperrventil einzubauen.
- Für die Verbindungsleitung von der Anschlussstelle am Gerät zu der Innenanlage sind nur die im § 12 Abs. 1 der "Verordnung zur Durchführung des Wasserversorgungsgesetzes 1960" aufgezählten Rohre zu verwenden.
- Die Verwendung von Gummi- oder Kunststoffschläuchen als Druckverbindungsleitung zwischen Innenanlage und Gerät ist nur dann gestattet, wenn sie:
 - samt den eingebundenen Anschlussarmaturen einem Mindestdruck von 1500 kPa (15 bar) standhalten,
 - während der Inbetriebnahme des Gerätes hinreichend beaufsichtigt sind und
 - nach der jeweiligen Verwendung des Gerätes durch Sperrung des Wasserzuflusses vor dem Gummi- oder Kunststoffschlauch zuverlässig außer Betrieb gesetzt oder überhaupt von der Innenanlage getrennt werden.

Wasseranschluss

Wasserablauf

- In den Ablauf der Maschine ist ein Rückschlagventil eingebaut, so dass kein Schmutzwasser über den Ablaufschlauch in den Geschirrspüler fließen kann.
- Das Gerät ist mit einem ca. 1,5 m langen, flexiblen Ablaufschlauch ausgerüstet (lichte Weite: 22 mm).
- Der Ablaufschlauch kann mit einem Verbindungsstück und einem weiteren Schlauch verlängert werden. Die Ablaufleitung darf höchstens 4 m lang sein und die Pumphöhe 1 m nicht überschreiten!
- Für den Anschluss des Schlauches an das bauseitige Ablaufsystem verwenden Sie die im Beipack liegende Schlauchschelle (siehe Montageplan).
- Der Schlauch kann nach rechts oder links verlegt werden.
- Der bauseitige Anschlussstutzen für den Ablaufschlauch kann für verschiedene Schlauchdurchmesser ausgelegt sein. Ragt der Anschlussstutzen zu weit in den Ablaufschlauch hinein, muss der Anschlussstutzen gekürzt werden. Sonst kann der Ablaufschlauch verstopfen.
- Der Ablaufschlauch darf nicht gekürzt werden!

⚠ Auf knickfreie und druck- und zugfreie Verlegung des Ablaufschlauches achten!

Sondervorschriften für Österreich!


Der Anschluss an die nach der Bestimmung der Ö-Norm B 2501 - Hauskanal-Anlagen - hergestellte Abflussleitung kann direkt erfolgen.

Belüftung des Wasserablaufs

Liegt der bauseitige Anschluss für den Wasserablauf tiefer als die Führung für die Rollen des Unterkorbes in der Tür, muss der Wasserablauf belüftet werden. Sonst kann während eines Programms das Wasser durch Saugheberwirkung aus dem Spülraum fließen.

Zum Belüften:

- Öffnen Sie die Geschirrspülertür vollständig.

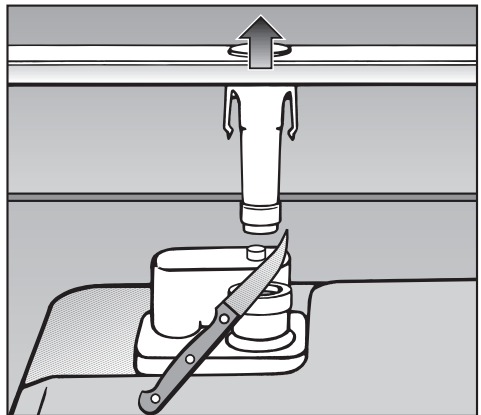

- Ziehen Sie den unteren Sprüharm nach oben ab.
- Schneiden Sie die Verschlusskappe des Belüftungsventils im Spülraum ab.

Technische Daten

Geschirrspülermodell	G 1XXX	G 2XXX
Höhe Standgerät	84,5 cm (verstellbar + 3,5 cm)	-
Höhe Einbaugerät	80,5 cm (verstellbar + 6,5 cm)	84,5 cm (verstellbar + 6,5 cm)
Höhe der Einbaunische	ab 80,5 cm (+ 6,5 cm)	ab 84,5 cm (+ 6,5 cm)
Breite	59,8 cm	59,8 cm
Breite der Einbaunische	60 cm	60 cm
Tiefe		
Standgerät	60 cm	-
Einbaugerät	57 cm	57 cm
Gewicht	max. 66 kg	max. 58 kg
Spannung	230 V	230 V
Anschlusswert	2200 W	2200 W
Absicherung	10 A	10 A
Erteilte Prüfzeichen	KEMA, VDE Funkschutz	KEMA, VDE Funkschutz
Wasserdruck (Fließdruck)	30 - 1000 kPa (0,3 - 10 bar)	30 - 1000 kPa (0,3 - 10 bar)
Warmwasseranschluss	bis max. 60 °C	bis max. 60 °C
Abpumphöhe	max. 1 m	max. 1 m
Abpumplänge	max. 4 m	max. 4 m
Anschlusskabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Fassungsvermögen	12 Maßgedecke	14/12 Maßgedecke*

* je nach Modell

Menü Einstellungen

Menü "Einstellungen

 zur Änderung von Standardwerten

Menü "Einstellungen

 öffnen

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste  ein, falls er noch ausgeschaltet ist.

Im Display wird das Hauptmenü angezeigt.

Wenn die Memory-Funktion eingeschaltet ist, wird stattdessen das Programmменю des zuletzt gewählten Programms angezeigt (siehe Abschnitt "Memory"). In diesem Fall schalten Sie mit der Sensortaste <C (Clear) in das Hauptmenü.



- Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellungen **.

Das Display wechselt in das Menü "Einstellungen .



- Wählen Sie den Menüpunkt aus, den Sie ändern möchten.

Durch Drücken der Sensortaste  können Sie sich eine kurze Information zu dem jeweils angewählten Menüpunkt anzeigen lassen.

Die eingestellten Optionen in den Untermenüs werden durch einen Haken  markiert,

Sprache

Das Display kann verschiedene Sprachen anzeigen.

Über das Untermenü **Sprache**  können Sie die angezeigte Sprache ändern.

- Wählen Sie die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Fahne hinter dem Wort **Sprache** dient Ihnen als Leitfaden, falls eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

In diesem Fall wählen Sie so lange den jeweiligen Menüpunkt aus, hinter dem eine Fahne angezeigt wird, bis das Untermenü **Sprache**  angezeigt wird.

Tageszeit

Sie können entscheiden, ob die Tageszeit im 24- oder im 12-Stunden-Format dargestellt wird und die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Anzeige der Tageszeit einstellen

- Wählen Sie den Menüpunkt **Anzeige**.
- Wählen Sie die gewünschte Anzeigeform der Tageszeit und bestätigen Sie mit **OK**.

Stundenformat einstellen

- Wählen Sie den Menüpunkt **Format**.
- Wählen Sie das gewünschte Stundenformat und bestätigen Sie mit **OK**.

Uhrzeit einstellen

- Wählen Sie den Menüpunkt **manuell einstellen**.
- Stellen Sie mit **+/-** die Stunde ein und bestätigen Sie mit **OK**. Anschließend stellen Sie die Minuten ein.

Nach der Bestätigung der Minuteneingabe mit **OK** wechselt das Display zurück in das Menü **Tageszeit**.

- Wechseln Sie mit der Sensortaste wieder in das Menü "Einstellungen .

Menü Einstellungen

Reinigersorte

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie am Geschirrspüler die verwendete Reinigersorte einstellen.

Sie können zwischen normalem Reiniger, 2 in 1- und Kombi-Reiniger wählen. Der Programmablauf wird für die gewählte Reinigersorte angepasst. Je nach Programm kann sich dabei die Laufzeit deutlich verlängern.

normal:

Bei der Verwendung von "normalem" Reiniger müssen Sie Salz und Klarspüler einfüllen (siehe Kapitel "Regeneriersalz einfüllen", "Klarspüler einfüllen"). Die Klarspülermangelanzeige ist aktiviert.

2 in 1:

Bei der Funktion **2 in 1** wird der Programmablauf auf die Verwendung von "2 in 1"-Reinigerprodukten (Reiniger mit Klarspüler) abgestimmt.

Die Klarspülerdosierung und die Klarspülermangelanzeige werden deaktiviert.

Kombi-Reiniger:

Bei der Funktion **Kombi-Reiniger** wird der Programmablauf auf die Verwendung von Reinigerprodukten mit Mehrfach-Funktion (Reiniger mit Klarspüler, Salzersatz und gegebenenfalls weiteren Komponenten) abgestimmt. Die Klarspülerdosierung und die Klarspülermangelanzeige werden deaktiviert.

Der Salzverbrauch für die Enthärterregenerierung wird auf die Menge von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ reduziert.

Wählen Sie die Zusatzfunktion **Kombi-Reiniger** nicht:

- bei Verwendung von "2 in 1"-Reinigerprodukten (Reiniger mit Klarspüler)
- bei einer Wasserhärte über 21 °d. Beachten Sie dazu die Hinweise des Reinigerherstellers.

Die Reinigungs- und Trocknungsleistung dieser Reinigerprodukte ist sehr unterschiedlich.

Werkseitig ist der Geschirrspüler auf die Verwendung von "normalem" Reiniger eingestellt.

- Wählen Sie die verwendete Reinigerart und bestätigen Sie mit **OK**.

Trocknen Plus

Die Tür wird am Programmende automatisch einen Spalt geöffnet, um die Trocknung zu verbessern.

Sie können diese Funktion auch ausschalten.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit **OK**.

Wasserhärte

Ihr Geschirrspüler ist mit einem Sensor-enthärter ausgestattet, der automatisch den Härtegrad Ihres Wassers ermittelt. Nachdem Ihr Geschirrspüler an Ihrem Wassernetz mindestens einen Programmablauf durchlaufen hat, können Sie sich unter diesem Menüpunkt die gemessene Wasserhärte anzeigen lassen.

- Mit **OK** wechseln Sie zurück in das Menü "Einstellungen .

°d	mmol/l	°f	Wert für Einstellung in der Zeitanzeige
1	0,2	2	1
2	0,4	4	2
3	0,5	5	3
4	0,7	7	4
5	0,9	9	5
6	1,1	11	6
7	1,3	13	7
8	1,4	14	8
9	1,6	16	9
10	1,8	18	10
11	2,0	20	11
12	2,2	22	12
13	2,3	23	13
14	2,5	25	14
15	2,7	27	15
16	2,9	29	16
17	3,1	31	17
18	3,2	32	18
19	3,4	34	19
20	3,6	36	20
21	3,8	38	21
22	4,0	40	22
23	4,1	41	23
24	4,3	43	24
25	4,5	45	25
26	4,7	47	26
27	4,9	49	27
28	5,0	50	28
29	5,2	52	29
30	5,4	54	30
31	5,6	56	31
32	5,8	58	32
33	5,9	59	33
34	6,1	61	34
35	6,3	63	35
36	6,5	65	36
37-45	6,7-8,1	67-81	45
46-60	8,3-10,8	83-108	60
61-70	11,0-12,6	110-126	70

Menü Einstellungen

Externe Enthärtungsanlage

Wenn der Geschirrspüler an eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen ist, die mit Salz regeneriert wird, müssen Sie für ein optimales Spülergebnis die Wasserhärte einstellen, die Ihre externe Enthärtungsanlage liefert.

Kennen Sie diesen Wert nicht, dann stellen Sie am Geschirrspüler 8 °d (1,4 mmol/l) ein.

- Wählen Sie die vorliegende Wasserhärte und bestätigen Sie mit **OK**.

Ist der Geschirrspüler nicht mehr an eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen, wählen Sie wieder die Option **auto**.

Klarspüler

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge des Klarspülers anpassen.

Die Dosiermenge ist in Stufen von ca. 0-6 ml einstellbar.

Werkseitig ist eine Dosiermenge von 3 ml Klarspüler eingestellt.

Bleiben Flecken auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie eine größere Klarspülermenge ein.

Bleiben Wolken oder Schlieren auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie eine geringere Klarspülermenge ein.

- Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Klarspülermenge und bestätigen Sie mit **OK**.

Siebkontrolle

Sie können die Länge des Intervalls einstellen, in dem Sie an die Kontrolle der Siebe erinnert werden.

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 60 Spülabläufen einstellen.

Werkseitig ist ein Siebkontrollintervall von 40 Spülabläufen eingestellt.

- Wählen Sie das gewünschte Intervall und bestätigen Sie mit **OK**.


Automatic anpassen

Sie können das Automatic-Programm anpassen, um hartnäckige Verschmutzungen bei gleichzeitig geringer Gesamtschmutzmenge zu beseitigen.

- Wählen Sie die Funktion **ein** und bestätigen Sie mit **OK**.

Hauptmenü ändern


Sie können die Reihenfolge der Programme in der Programmauswahl ändern und ihre bevorzugten Programme auf die ersten drei Programmplätze legen.

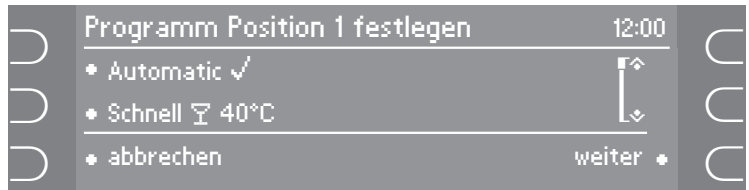

- Wählen Sie das Programm aus, das Sie auf die erste Position der Programmauswahl legen möchten.
- Bestätigen Sie mit **weiter**.
- Wählen Sie das Programm aus, das Sie auf die zweite Position der Programmauswahl legen möchten.
- Bestätigen Sie mit **weiter**.
- Wählen Sie das Programm aus, das Sie auf die dritte Position der Programmauswahl legen möchten.
- Bestätigen Sie mit **weiter**.

Die von Ihnen gewählten Programme werden zusammengefasst angezeigt.

Wenn Sie noch eine Programmposition ändern möchten, wählen Sie **zurück**, bis Sie den entsprechenden Menüeintrag erreichen.

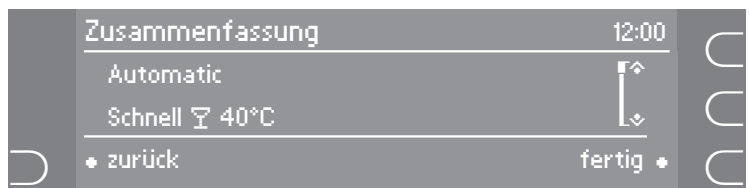

- Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit **fertig**.

Menü Einstellungen

Extras speichern

Sie können zu einigen Programmen zusätzliche Funktionen wählen, wie z. B. Vospülen (siehe Kapitel "Betrieb, Extras wählen").

Unter dem Menüpunkt **Extras speichern** können Sie festlegen, ob die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen für die folgenden Programmabläufe gespeichert werden sollen.

Werkseitig ist die Funktion ausgeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit **OK**.

Inbetriebnahmesperre

Die Inbetriebnahmesperre schützt Ihren Geschirrspüler vor Fremdbenutzung.

Wenn Sie den Geschirrspüler bei eingeschalteter Inbetriebnahmesperre einschalten, wird im Display die Meldung **Gerät ist verriegelt** angezeigt.

Die Verriegelung muss erst aufgehoben werden, bevor Sie mit dem Geschirrspüler spülen können.

Solange die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, ist das Gerät nach jedem Einschalten wieder verriegelt.

Werkseitig ist die Inbetriebnahmesperre ausgeschaltet.

- Wählen Sie die Option **ein** und bestätigen Sie mit **OK**.


Inbetriebnahmesperre aufheben

Um den Geschirrspüler zu entriegeln, gehen Sie folgendermaßen vor:


- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Sensortaste ① ein.

Die Meldung **Gerät ist verriegelt** wird angezeigt.

- Bestätigen Sie mit **OK**.

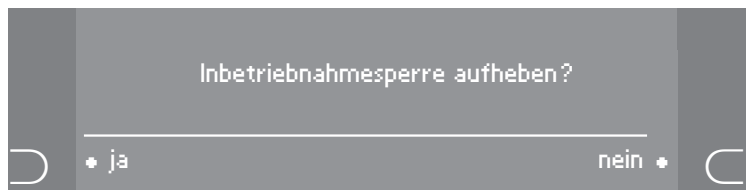

- Wählen Sie die Option **ja**.

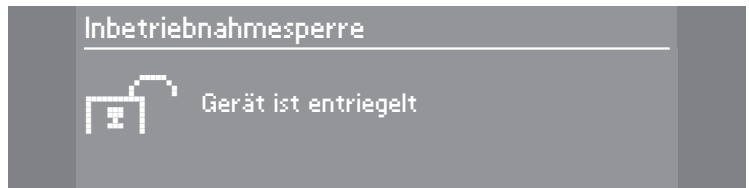

Der Geschirrspüler ist entriegelt und betriebsbereit.

Menü Einstellungen

Temperatur

Sie können einstellen, ob die Temperaturangaben in °C/Celsius oder in °F/Fahrenheit angezeigt werden.

Werkseitig werden die Temperaturen in °C/Celsius angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit und bestätigen Sie mit **OK**.

Lautstärke

Am Programmende und bei Auftreten eines Fehlers ertönt ein Signalton.

- Signalton am Programmende:
Der Signalton ertönt fünfmal in Intervallen mit einer kurzen Pause.
Der Signalton ertönt bis zu einer Stunde, wenn Sie den Geschirrspüler nicht vorher ausschalten.

Werkseitig ist der Signalton am Programmende ausgeschaltet.

- Signalton im Fehlerfall:
Der Signalton ertönt in einem Intervall ohne Pause.
Der Signalton ertönt bis zu zwei Minuten, wenn Sie den Geschirrspüler nicht vorher ausschalten oder den Fehler beheben.

Den Signalton im Fehlerfall können Sie nicht ausschalten.

Signaltöne

Sie können die gewünschte Lautstärke der Signaltöne in sieben Stufen einstellen. Wenn keine Stufe angewählt ist, sind die Signaltöne ausgeschaltet.

Den Signalton im Fehlerfall können Sie nicht ausschalten.

- Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Lautstärke oder deaktivieren Sie die Signaltöne.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Signaltöne nachts

Sie können für die Nachtzeit eine abweichende Lautstärke der Signaltöne einstellen.

- Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Lautstärke für die Nachtzeit oder deaktivieren Sie die Signaltöne.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Nachtzeit

Sie können den Zeitraum für die Nachtzeit einstellen

- Wählen Sie den Menüpunkt **Start** um.
- Stellen Sie mit **+/-** den Beginn der Nachtzeit ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Stellen Sie mit **+/-** das Ende der Nachtzeit ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- Bestätigen Sie die eingestellte Nachtzeit mit **OK**.

Tastentöne

Jede Betätigung einer Sensortaste wird mit einem akustischen Signal bestätigt. Sie können die gewünschte Lautstärke der Tastentöne in sieben Stufen einstellen. Wenn keine Stufe angewählt ist, sind die Tastentöne ausgeschaltet.

- Wählen Sie mit **+/-** die gewünschte Lautstärke oder deaktivieren Sie die Signaltöne.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Helligkeit

Die Helligkeit der Display-Darstellung kann in sieben Stufen eingestellt werden.

- Wählen Sie die gewünschte Helligkeit und bestätigen Sie mit **OK**.

Kontrast

Der Kontrast der Display-Darstellung kann in sieben Stufen eingestellt werden.

- Wählen Sie den gewünschten Kontrast und bestätigen Sie mit **OK**.

Memory

Mit der Memory-Funktion können Sie das zuletzt gewählte Programm speichern.

Wenn Sie nach einem Programmende den Geschirrspüler aus- und wieder einschalten bzw. die Tür öffnen und wieder schließen, wird nicht das Hauptmenü, sondern direkt das zuletzt gewählte Programm angezeigt.

Werkseitig ist die Memory-Funktion eingeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit **OK**.

Menü Einstellungen

Händler

Nur für Fachhändler!

Der Geschirrspüler ist mit verschiedenen Demoprogrammen für den Fachhandel ausgestattet.

Die Programme **Demomodus** und **Demomodus endlos** zeigen exemplarisch die Bedienung und den Funktionsumfang des Geschirrspülers:

- **Demomodus:**
Das Programm muss durch die Betätigung einer Sensortaste gestartet werden. Es läuft einmal durch und muss dann erneut gestartet werden.
- **Demomodus endlos:**
Das Programm startet direkt nachdem Sie es eingeschaltet haben und läuft in einer Schleife, bis Sie es wieder ausschalten.
- **Demo Spülgeräusch:**
Das Programm aktiviert die Pumpen, um das Spülgeräusch zu demonstrieren.
- **Messeschaltung:**
Die Erstinbetriebnahme im Display wird unterdrückt.
- **Demo Trocknen Plus:**
Die Tür wird automatisch geöffnet.

Demomodus einschalten

- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit **OK**.
- Bestätigen Sie die folgenden Abfragen mit **OK**.
- Betätigen Sie gegebenenfalls eine beliebige Sensortaste, um den gewählten Demomodus zu starten.
- Um den Demomodus abzubrechen, betätigen Sie erneut eine beliebige Sensortaste und bestätigen Sie mit **OK**.

Demomodus ausschalten

- Wählen Sie die Option **aus** und bestätigen Sie mit **OK**, um den Demomodus auszuschalten.
- Bestätigen Sie die Abfrage **Demomodus ausschalten?** mit **OK**.

Werkeinstellung

Sie können alle Einstellungen auf die Werkeinstellung zurücksetzen.

- Bestätigen Sie die Abfrage **Werkeinstellung wiederherstellen?** mit **OK**.
- Bestätigen Sie die Information **Alle Einstellungen wiederhergestellt** mit **OK**.

Menü "Einstellungen beenden

Sie können das Menü "Einstellungen  mit der Sensortaste <C wieder verlassen und ins Hauptmenü zurückkehren.



Werkkundendienst

Deutschland:

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon: 05241 89-0
Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 0
Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
1010 Luxemburg/Gasperich
Telefon: 49711-29
Telefax: 49711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu

Deutschland

0800 2244666*

Mo-Fr 7 - 20 Uhr *kostenfrei
Sa 9 - 13 Uhr

Österreich

050 800 300**

Mo-Fr 7.30 - 18 Uhr **österreichweit zum Ortstarif

Luxemburg

00352 4 97 11-20/22

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr



Produktinformationen

Deutschland

0180 5252100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr *€ 0,14 pro Minute
Sa 9 - 13 Uhr

Österreich

050 800 800**

Mo-Fr 7.30 - 18 Uhr **österreichweit zum Ortstarif

Luxemburg

00352 4 97 11-28/29

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr